



FNT 3200-Design

Блок управления для финской сауны и сауны с влажностью

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Элегантная, высококачественная стеклянная сенсорная панель управления
- Простое, интуитивно понятное и не зависящее от языка управление
- Небольшая глубина установки (частично утоплен)
- ЭКО-режим
- Подсветка дисплея, которая сигнализирует о состоянии нагрева

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 панель управления с сенсорным дисплеем
- 1 базовое устройство/блок нагрузки
- 1 соединительный кабель длиной 5 м
- 1 датчик в сауну (бежевого цвета)
- 1 датчик для скамьи (бежевого цвета)




Размеры:

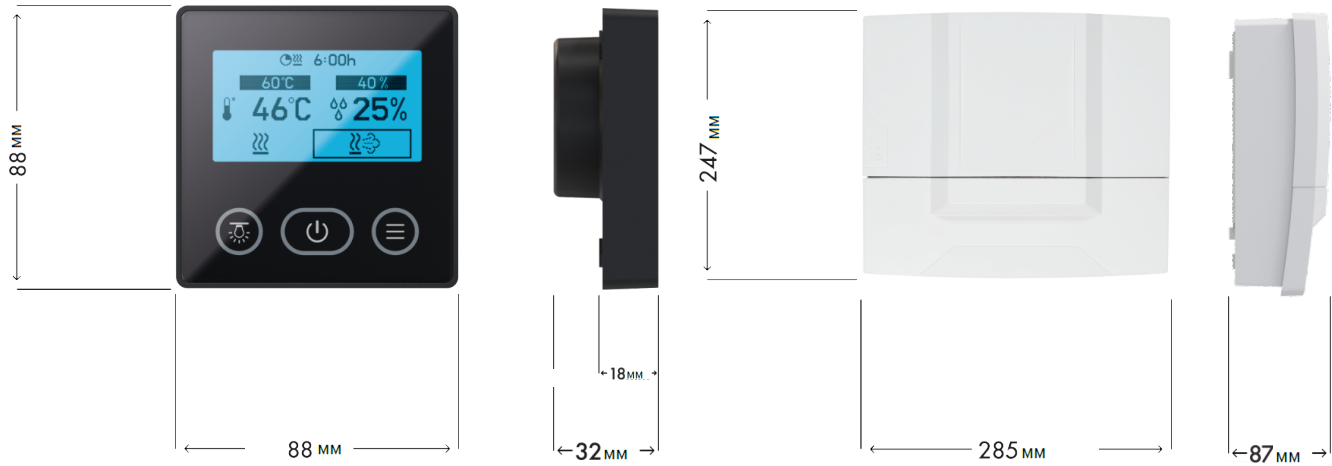

Датчики и сборка устройств:



Схема подключения:

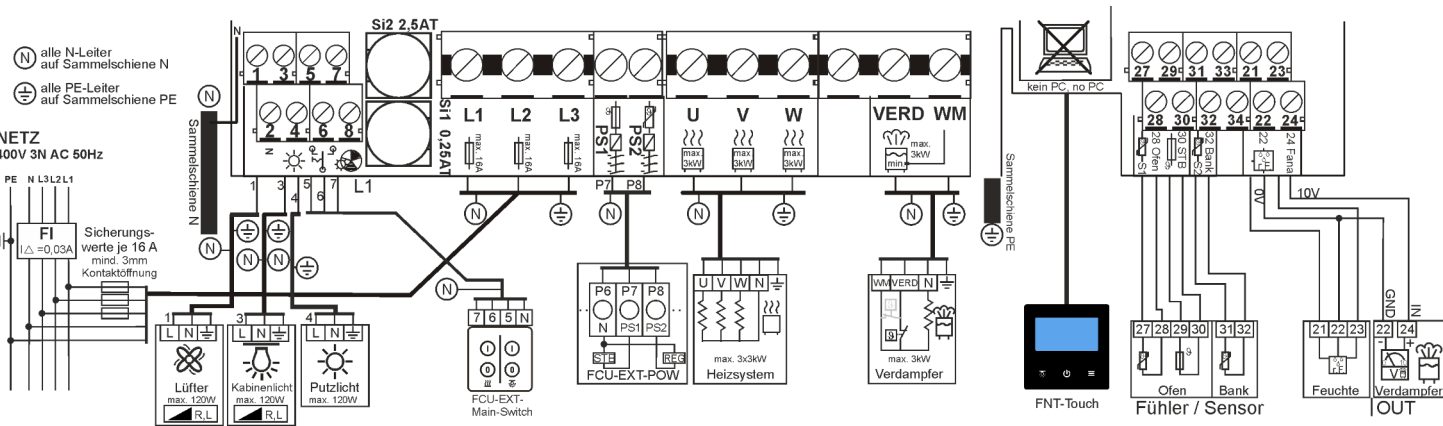

Технические данные

Серия пульты	Электрическое подключение	Переключаемая мощность	Температура диапазон	Свет подключение	Вентилятор подключение	Обогрев ограничение по времени	Диапазон окружающей температуры	Масса брутто
FNT3200 Design	400 В 3N ~ 50 Гц	Печь: 9 кВт Испаритель: 3 кВт	Для финской сауны: 40-110°C Сауна с влажностью: 30-65°C / 30-80%	Макс. 120 Вт (резистивный, емкостная нагрузка)	Макс. 120 Вт (резистивный, емкостная нагрузка)	6 ч (макс. 20 ч)	от 0 до +40°C	2,6 кг