



# FNT 3200

## Блок управления для финской сауны и влажной сауны

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Элегантная, высококачественная стеклянная сенсорная панель управления
- Простое, интуитивно понятное и не зависящее от языка управление
- Небольшая глубина установки (частично утоплен)
- ЭКО-режим
- Подсветка дисплея, которая сигнализирует о состоянии нагрева

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 блок управления сауной
- 1 датчик в сауну (бежевого цвета)
- 1 датчик для скамьи (бежевого цвета)




Размеры:

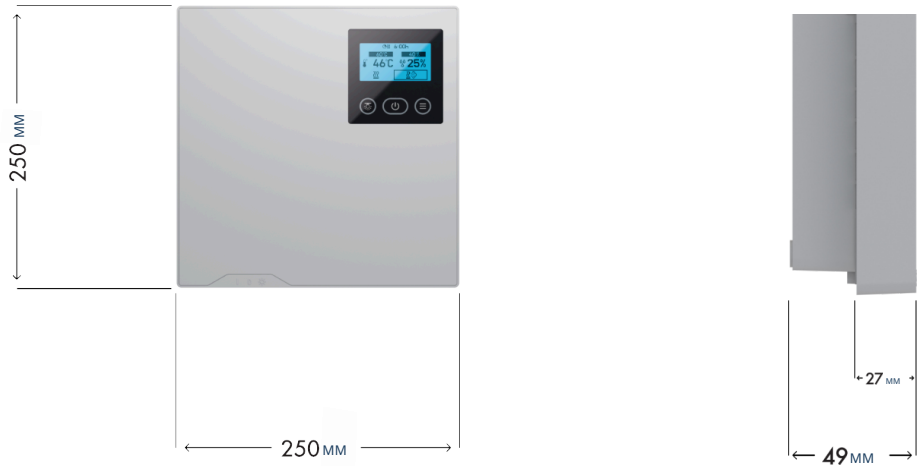

Датчики и сборка устройств:



Схема подключения:

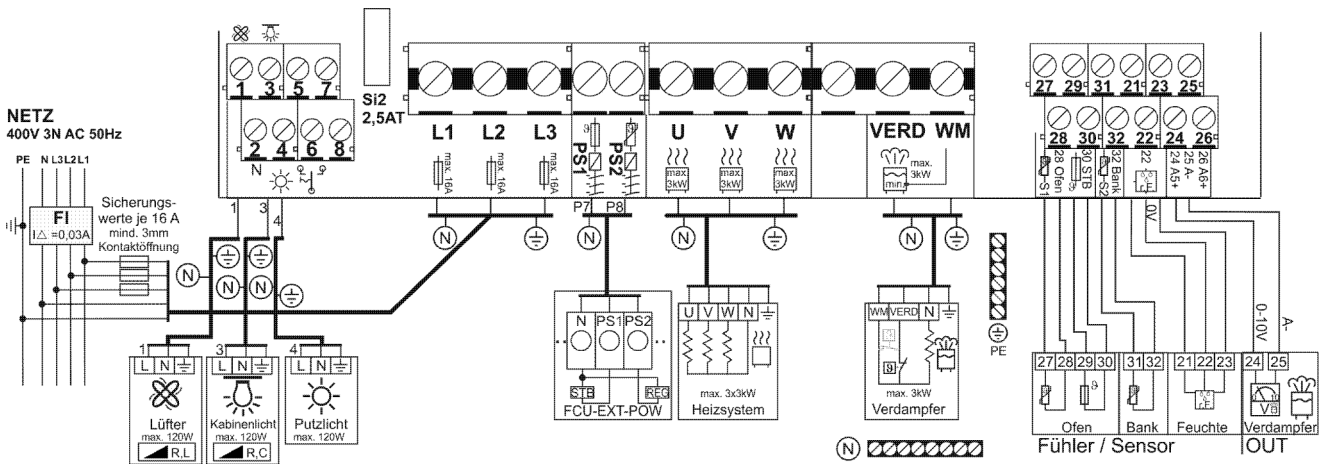

Технические данные

| Серия пульт | Электрическое подключение | Переключаемая мощность           | Температура диапазон                                                     | Свет подключение                                  | Вентилятор подключение                            | Обогрев ограничение по времени | Диапазон окружающей температуры | Масса брутто |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| FNT3200     | 400 В 3N ~ 50 Гц          | Печь: 9 кВт<br>Испаритель: 3 кВт | Для финской сауны:<br>40-110°C<br>Сауна с влажностью<br>30-65°C / 30-80% | Макс. 120 Вт<br>(резистивный, емкостная нагрузка) | Макс. 120 Вт<br>(резистивный, емкостная нагрузка) | 6 ч (макс. 20 ч)               | от 0 до +40°C                   | 1,9 кг       |