КОНТАКТ ПЛЮС

Инструкция для дозирующего насоса DP200, DP200-24



КОНТАКТ ПЛЮС
WWW.CONTACTPLUS.RU
INFO@CONTACTPLUS.RU
+7 499 504-88-48

CP-3010105
CP-3010106

1. Общие сведения

Насос предназначен для подачи ароматизирующего состава в паропровод парогенератора.

DP200 совместим с парогенераторами: Tylo Home и Commercial, Helo Steam и Steam Pro, Hygromatik FlexLine, **ВАЙМАГ** с пультом управления (CPXX-1.0.1100, CPXX-1.0.1200).
С Tylo и Helo управление насосом возможно только с пульта Elite. С HygroMatik, управлять возможно: со встроенного пульта парогенератора или с пульта Spa Touch Control.
На корпусе расположена кнопка для ручной прокачки аромата в трубке.
Производительность 200 мл в минуту, мощность 10 Вт, напряжение питания 230 В.

DP200-24 предназначен для подключения к парогенератору **ВАЙМАГ** с пультом управления и опциональными выходами 24 В. Производительность 200 мл в минуту, мощность 10 Вт, напряжение питания 24 В постоянного тока.

2. Комплект поставки

1. Насос.
2. Инструкция.
3. Шланг подачи ароматического состава 5 м.

3. Установка насоса DP200.

Парогенератор к которому осуществляется подключение должен обладать функцией управления дозирующим насосом.

1. Насос **DP200** подключается к 230 В переменного тока.
2. Синий провод — подключенная постоянно нейтраль.
3. Коричневый провод — подключенная постоянно фаза. Она скоммутирована через кнопку на корпусе устройства. Нажатием и удержанием кнопки можно прокачать шланг подачи ароматического состава.
4. Желто-зеленый провод — фаза, коммутируемая импульсно парогенератором (управляющим устройством).


4. Установка насоса DP200-24.

Только для парогенератора ВАЙМАГ с пультом управления и опц. выходами 24 В.

1. Насос **DP200-24** подключается непосредственно к одному из опциональных выходов 24 В парогенератора **ВАЙМАГ**.
2. Коричневый провод — плюс (24 В соответствующего выхода).
3. Синий провод — минус (COM соответствующего выхода).


5. Схемы подключения насоса DP200.

1. ВАЙМАГ CPXX-1.0.1100 / 1200, подключение к опциональным выходам A1 - A4 . . . D1 - D4 и Tylo Home и Commercial, подключение к выходам AUX0-AUX2, только с пультом управления Elite.

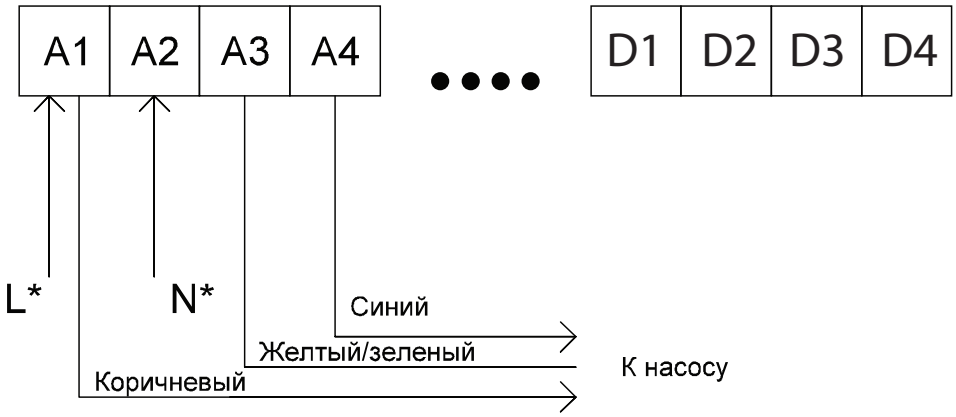


* Обратите внимание, что на клеммы A1-A2 (B1-B2 ... C1-C2) необходимо подать ~220 В.

2. HygroMatik FLE, FLH. Подключение к выходу спа опций.

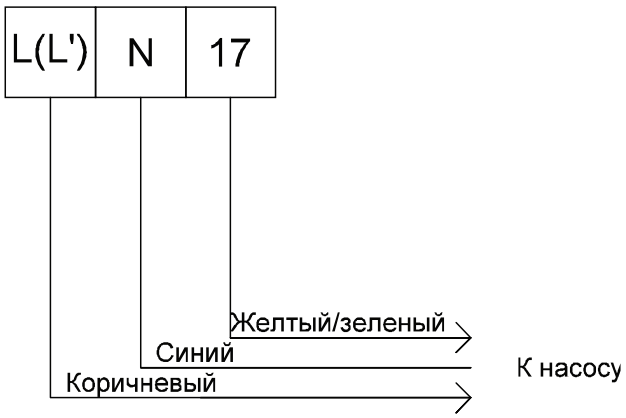

3. Helo Steam/Steam Pro подключение к выходам P1, P2 (AUX2-AUX1).

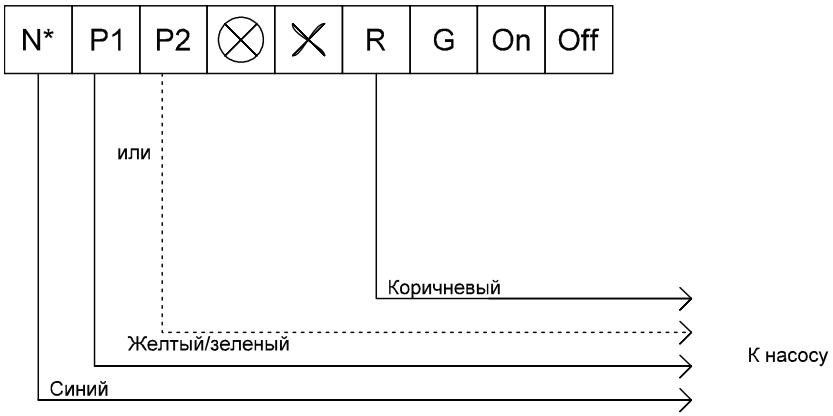


* Обратите внимание, что нейтральная шина в парогенераторе выполнена на быстрозажимных клеммах Wago.

Важно! Фаза, коммутируемая на коричневый и желтый/зеленый провод должна быть одной и той же.


6. Схема подключения насоса DP200-24.

ВАЙМАГ CPXX-1.0.1100 / 1200, подключение к опциональным выходам 24 В постоянного тока на электронной плате.

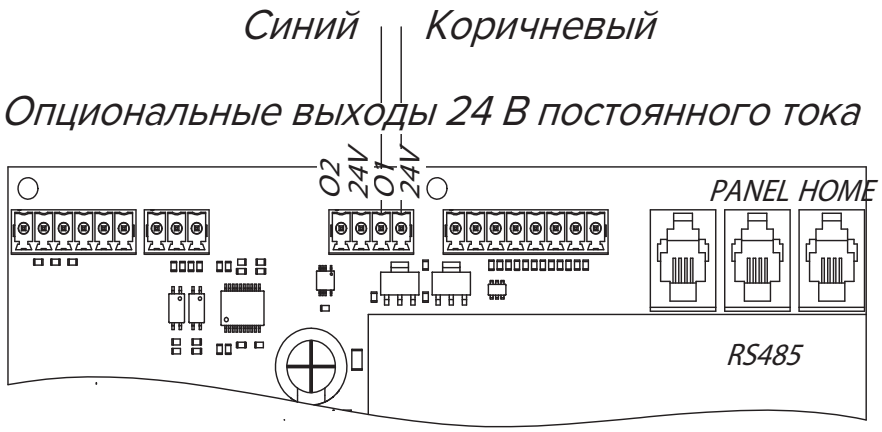

ВНИМАНИЕ! Насос DP200-24 подключать строго к источнику 24 вольта постоянного тока.

7. Габаритные и присоединительные размеры.

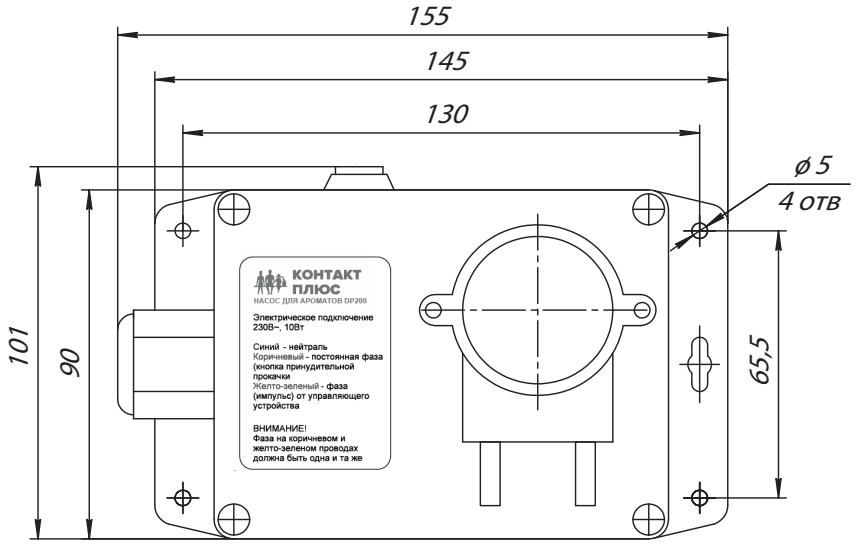

Глубина (расстояние от поверхности монтажа) насоса - 83 мм.