



Подключение дополнительного света (оборудования) к опциональным реле

Подключение опционального выхода (освещение с блоком питания)

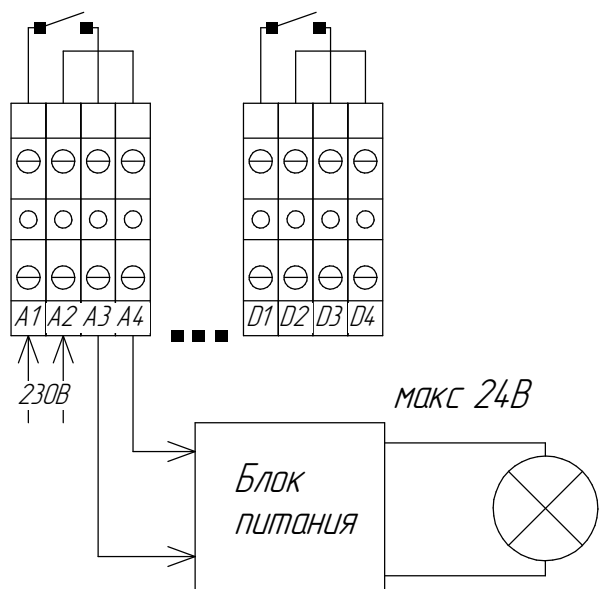


до 230В, макс 10А резистивной нагрузки

Подключение опционального выхода (освещение с промежуточным реле (СР-2040201) и блоком питания), для светодиодных лент и другой мощной индуктивной нагрузки.

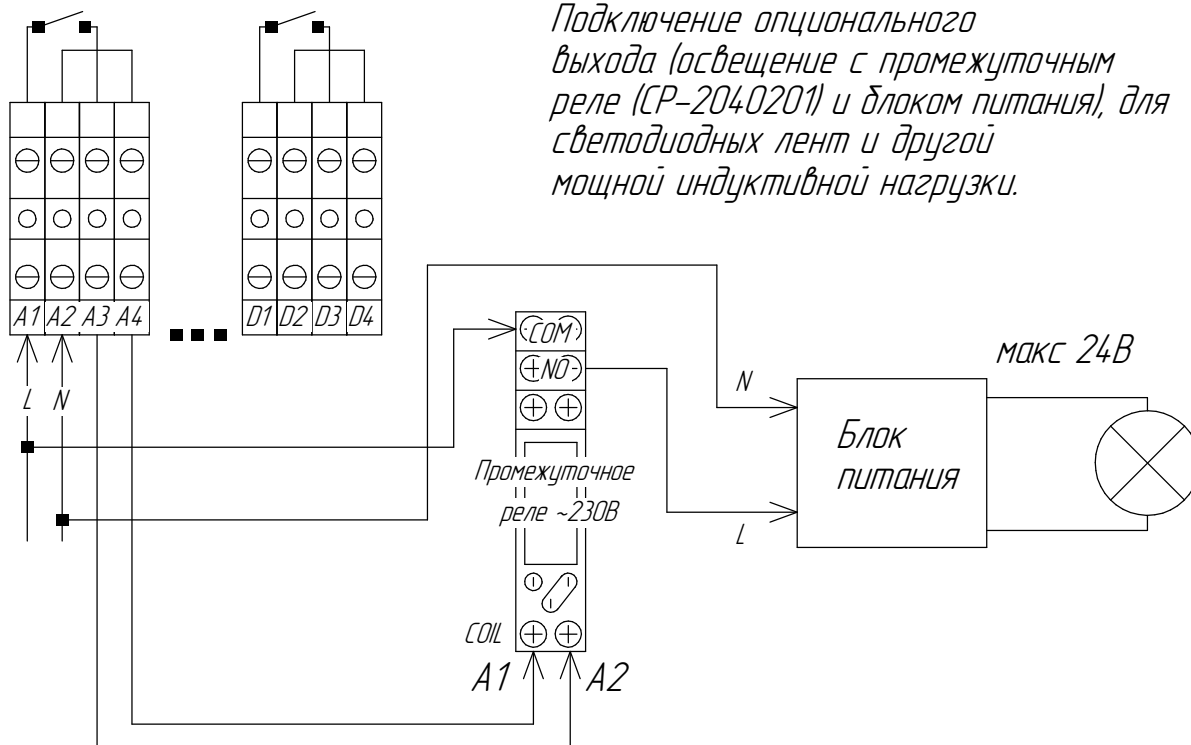


Подключение основного освещения

*Подключение основного освещения
с блоком питания*

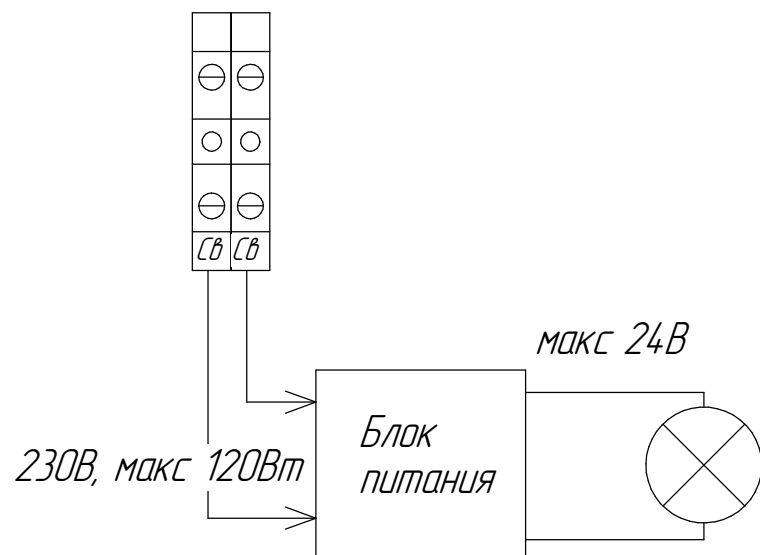


*Подключение основного освещения
с промежуточным реле (СР-2040201) и
блоком питания (для светодиодных лент)*

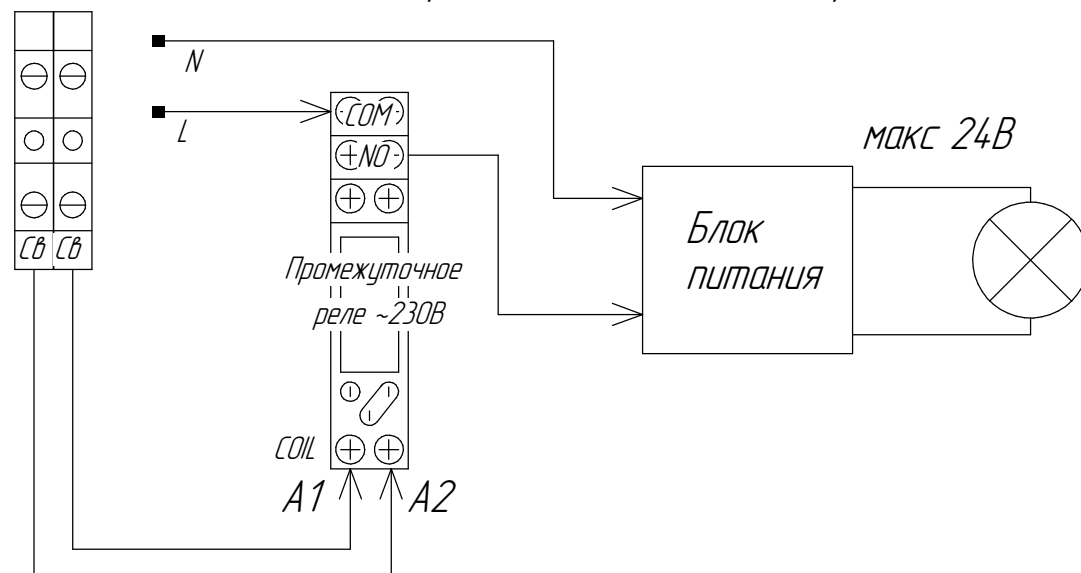

Использование опционального выхода 24 В

Подключение опционального выхода
24В постоянного тока.

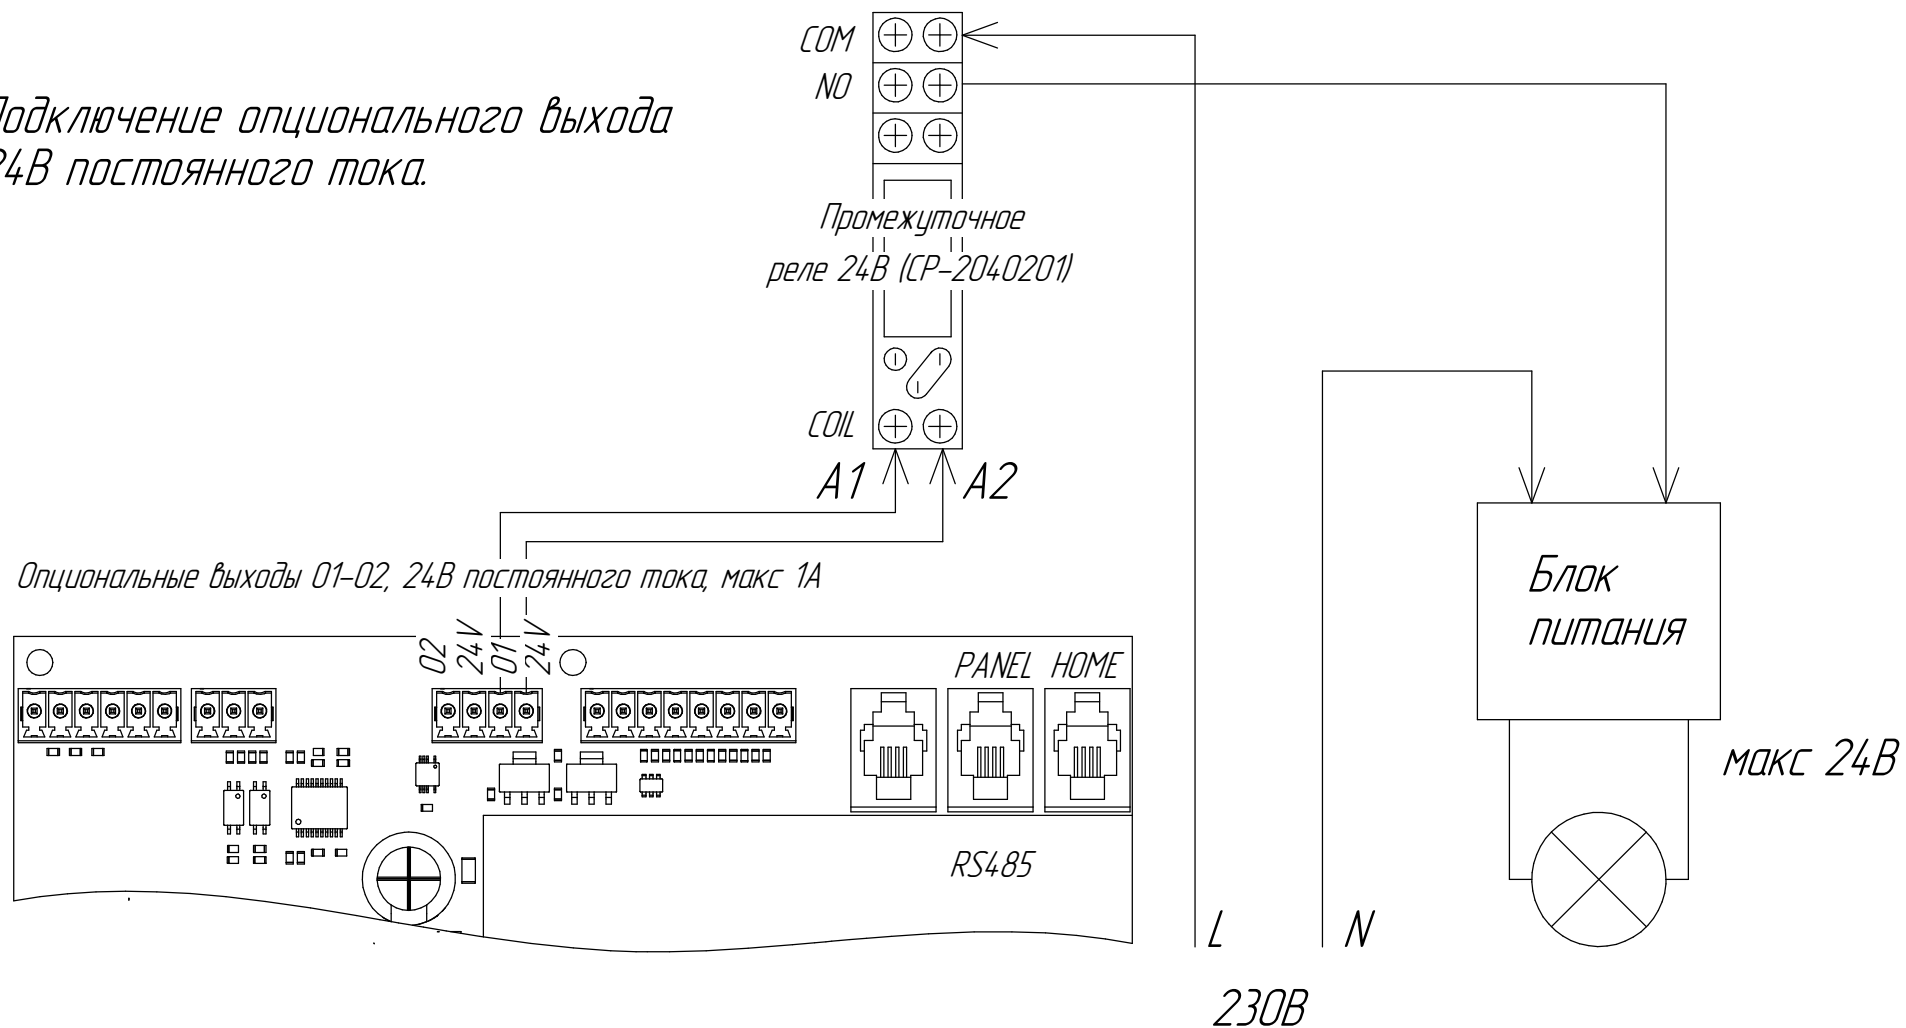

Подключение нескольких парогенераторов

Подключение второго (ведомого) парогенератора для одновременной работы.

