Светодиодные светильники для сауны и бани

Luminaires à LED sauna et hammam

Wandaufbauleuchte Ceramica

Luminaire à montage mural Ceramica

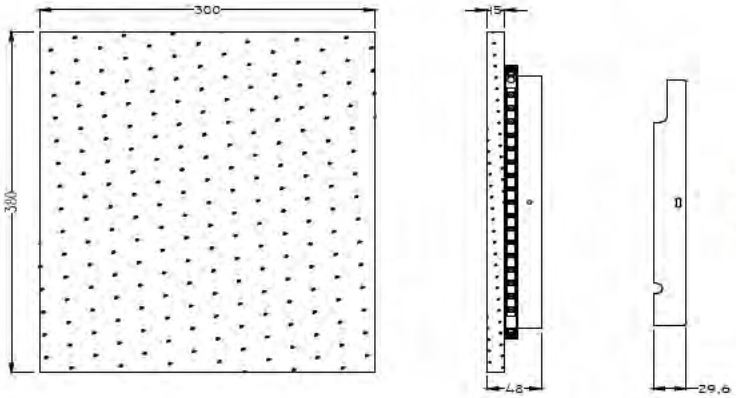

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[1] *Ceramica* - mit WW-LED's 63.16.CER01.WW.IP65

Настенная арматура из высококачественной	Armature murale en acier inoxy-
стали 2 мм (1.4571)	dable de 2 mm (1.4571)
Ш= 300 мм	l = 300 mm
В= 380 мм	H = 380 mm
Расстояние от стены: 50 мм	Distance au mur : 50 mm
со светодиодами SMD теплого белого света	avec des LED's SMD blanc chaud
с заливкой из двухкомпонентной смолы	coulées dans une résine à deux composants
Длина светодиодов = 912 мм	Longueur des LED's = 912 mm
12 Вольт / 14,10 Ватт	12 Volt / 14,10 Watt
Светодиод= Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
795 люмен на погонный метр	795 lumens par mètre courant
-20° - макс. + 80° C	de - 20° à max. + 80° C
с питающим кабелем 250 мм	avec câble d'alimentation 250 mm
Подвод кабеля осуществляется заказчиком	Le câble d'alimentation est installé côté montage
включая гелевый зажим Paguro	collier de serrage Paguro inclus
IP65	IP65

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Variateur: [95]-[97] page 109

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствиистребованиямиДирективпозащитеотэлектростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

[2] *Ceramica* - mit RGB-LED's 63.16.CER01.RBG.IP65

Настенная арматура из высококачественной	Armature murale en acier inoxy-
стали 2 мм (1.4571)	dable de 2 mm (1.4571)
Ш= 300 мм	l = 300 mm
В= 380 мм	H = 380 mm
Расстояние от стены: 50 мм	Distance au mur : 50 mm
со светодиодами SMD-RGB	avec des LED's SMD-RGB
с заливкой из двухкомпонентной смолы	coulées dans une résine à deux composants
Длина светодиодов = 860 мм	Longueur des LED's = 860 mm
12 Вольт / 16,70 Ватт	12 Volt / 16,70 Watt
Светодиод= Osram RGB-PLCC.6 SMD	LED = Osram RGB-PLCC.6 SMD
-20° - макс. + 80° C	de - 20° à max. + 80° C
с питающим кабелем 250 мм	avec câble d'alimentation 250 mm
Подвод кабеля осуществляется заказчиком	Le câble d'alimentation est installé côté montage
включая гелевый зажим Paguro	collier de serrage Paguro inclus
IP65	IP65

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

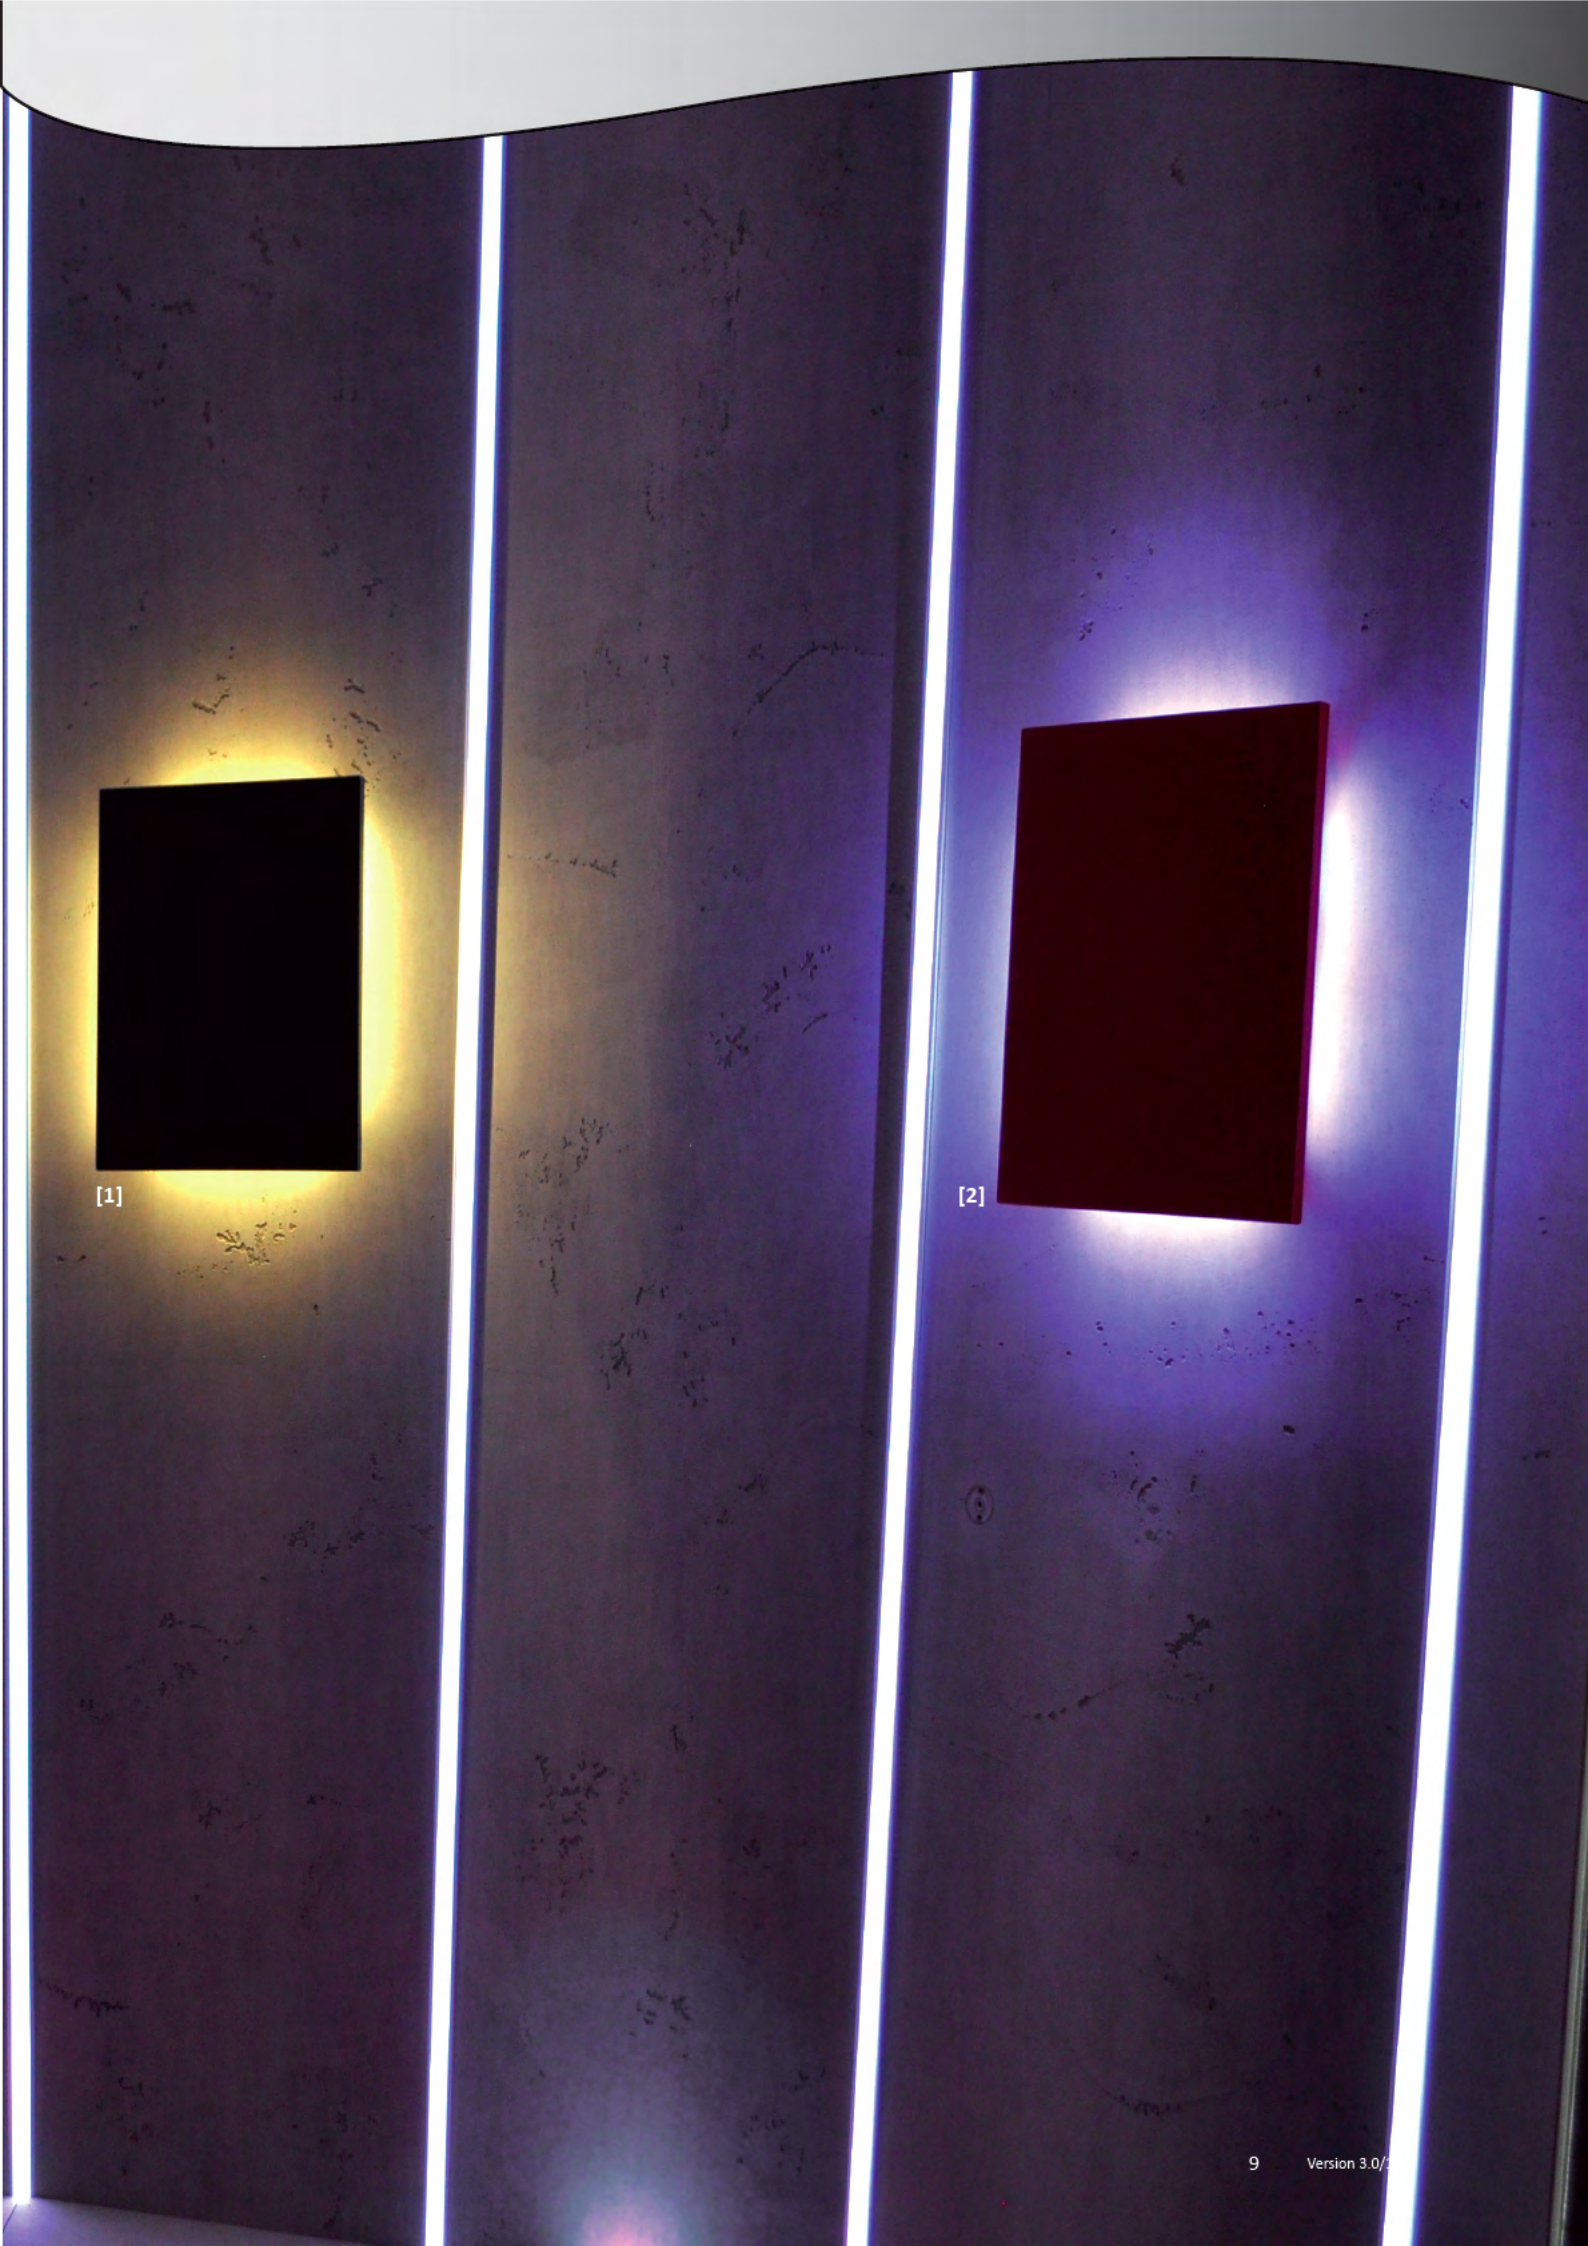

[1]

[2]

LED Einbaupaneele Occhio

Panneaux encastrables à LED Occhio

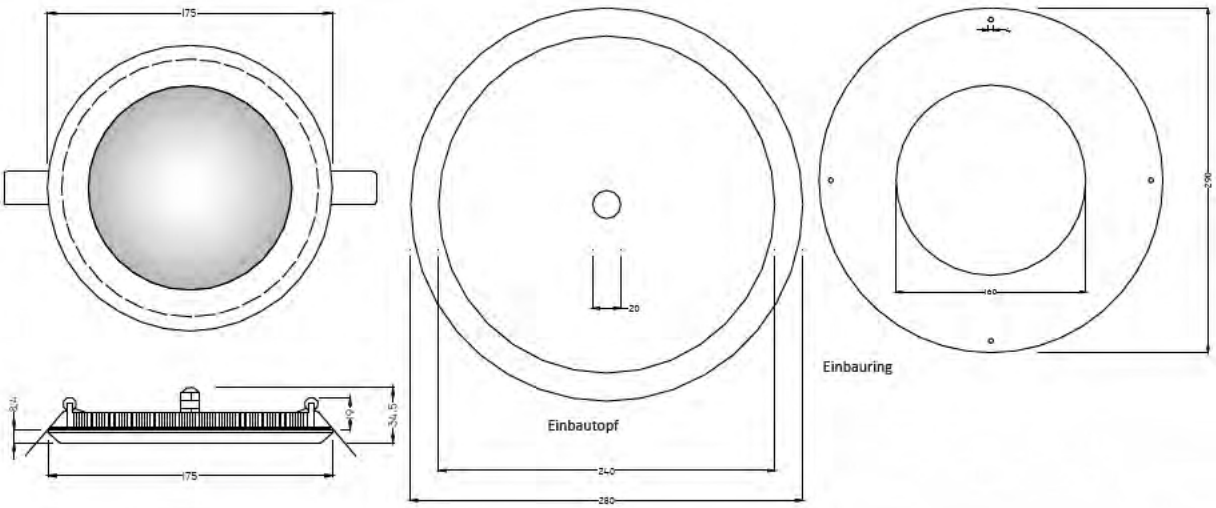

[3] *Occhio* - mit WW-LED's 63.17.101041/2700IP65

Литой под давлением алюминий с белым	Aluminium moulé, revêtement blanc
покрытием,	avec cache en polycarbonate diffus
с матовым рассеивателем из поликарбоната	DE = 175 mm
НД= 175 мм	DP = 160 mm
ВП= 160 мм	PM = 35 mm
МГ= 35 мм	24 Volt / 15 Watt
24 Вольт / 15 Ватт	2.700° Kelvin
2.700° Кельвина	1.050 lumens
1.050 люмен	CRI>80
CRI>80	de - 20° à max. + 80° C
-20° - макс. + 80° C	IP65
IP65	avec câble d'alimentation 2 000 mm
с питающим кабелем 2.000 мм	sans transformateu
без трансформатора	

made in China

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Variateur: [95]-[97] page 109

***Einbautopf für Occhio* - 63.17.101041/EBT**

Монтажный корпус	Boitier encastrable
с фланцем для присоединения	avec bride pour le raccordement
гибкого шланга 25 мм	un tuyau Flex 25 mm
НД=290 мм	DA =290 mm
МГ= 45 мм	ET = 45 mm
IP 65	IP 65

***Einbauring für Occhio* - 63.17.101041/EBR**

для монтажа светильника Occhio	pour l'encastrement du projecteur Occhio
на облицованных плиткой основаниях	dans des supports carrelés

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[1] Ceramica: pp. 8

LED Einbaupaneele Occhio

Panneaux encastrables à LED Occhio

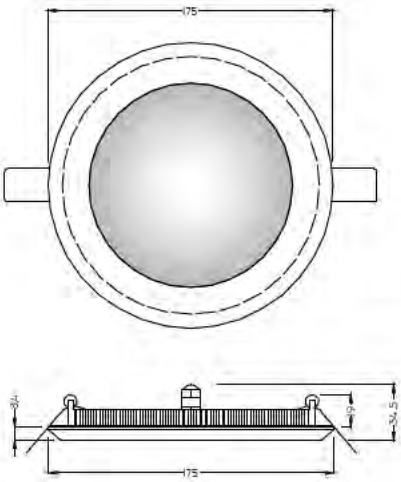

[4] *Occhio* **- mit RGB's 63.17.101042/2700IP65**

Литой под давлением алюминий с белым	Aluminium moulé, revêtement blanc
покрытием,	avec cache en polycarbonate diffus
с матовым рассеивателем из поликарбоната	DE = 175 mm
НД= 175 мм	DP = 160 mm
ВП= 160 мм	PM = 35 mm
МГ= 35 мм	24 Volt / 15 Watt
24 Вольт / 15 Ватт	RGB
RGB	975 - 1050 lumens
975 - 1050 люмен	CRI>80
CRI>80	de - 20° à max. + 80° C
-20° - макс. + 80° C	IP65
IP65	avec câble d'alimentation 2 000
с питающим кабелем 2.000 мм со штекером AMP	mm avec fiche AMP
без трансформатора	sans transformateur
без монтажного корпуса	sans boîtier encastrable

made in China

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[8] Wall-Light RGB: pp. 22
[10] Frame 30 RGB: pp. 30

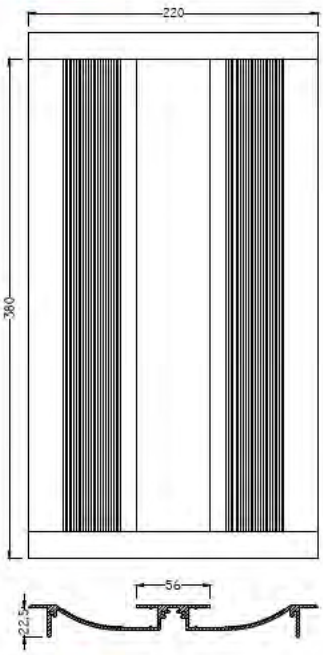

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[5] *Aquila* - Einbauleuchte 63.14.6091.WW.IP65

из анодированного алюминия	alu anodisé
со светодиодами SMD теплого белого света с заливкой	avec LED's SMD-WW coulées
из прозрачной двухкомпонентной	dans de la résine transparente à deux composants
смолы	LED = Osram Duris P5-SMD
Светодиод = Osram Duris P5-SMD	max. -20° à +80° Celsius
макс. -20° - +80° Цельсия	543 Lumen
543 люмен	12 Volt / 10,67 Watt
12 Вольт / 10,67 Ватт	L = 395 mm
Д= 395 мм	l = 220 mm
Ш= 220 мм	dimensions de découpe sans boitier encastrable
Размер выреза без монтажного корпуса	L = 370 mm
Д= 370 мм	l = 200 mm
Ш= 200 мм	P = 50 mm
Г= 50 мм	4 connecteurs gel 3M inclus
Включая 4 шт. гелевых зажима 3M	Câble d'alimentation 200 mm
Питающий кабель 200 мм	IP 65
IP 65	sans boitier encastrable
без монтажного корпуса	

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Variateur: [95]-[97] page 109

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraine l'expiration de la garantie !

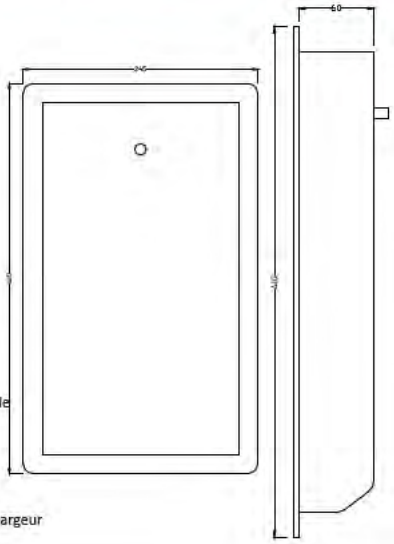

***Einbautopf für Aquila* -schwarzer GFK - 63.14.60000.GFK**

Монтажный корпус	Boitier encastrable
с резьбовым соединением PG для кабельного ввода	avec vissage PG pour le passage du câble
Д= 375 мм	L = 375 mm
Ш= 200 мм	l = 200 mm
Г= 60 мм	P = 60 mm
с фланцем по периметру шириной 15 мм	avec une bride circulaire de 15 mm de largeur

[5]
ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION
[7] Wall-Light WW: pp. 18
[7]

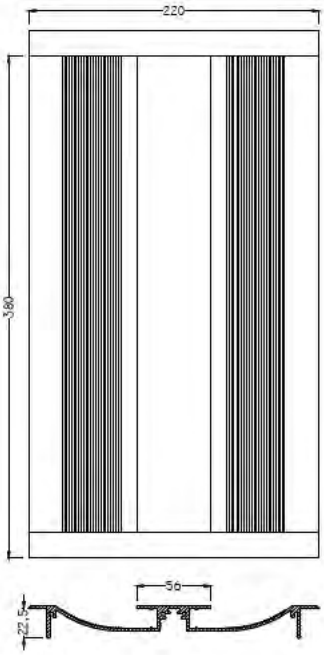

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[6] *Aquila* - Einbauleuchte 63.14.6091.RBG.IP65

из анодированного алюминия	alu anodisé
со светодиодами SMD-RGB с заливкой из прозрачной	avec LED's SMD-RGB coulées
двухкомпонентной смолы	dans de la résine transparente à deux composants
Светодиод= Osram RGB-PLCC.6 SMD	LED = Osram RGB-PLCC.6 SMD
макс. -20° - +80° Цельсия	max. -20° à +80° Celsius
12 Вольт / 13,66 Ватт	12 Volt / 13,66 Watt
Д= 395 мм	L = 395 mm
Ш= 220 мм	l = 220 mm
Размер выреза без монтажного корпуса	dimensions de découpe sans boîtier encastrable
Д= 370 мм	L = 370 mm
Ш= 200 мм	l = 200 mm
Г= 50 мм	P = 50 mm
Включая 4 шт. гелевых зажима 3M	4 connecteurs gel 3M inclus
Питающий кабель 200 мм	Câble d'alimentation 200 mm
IP 65	IP 65
без монтажного корпуса	sans boîtier encastrable

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов, поставляются с кабелями с неснятой изоляцией и должны устанавливаться в таком виде в гелевых зажимах При снятии изоляции гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et fournis avec des câbles non dénudés et doivent par conséquent être raccordés dans les connecteurs gel. Dénuder les câbles entraine l'expiration de la garantie !

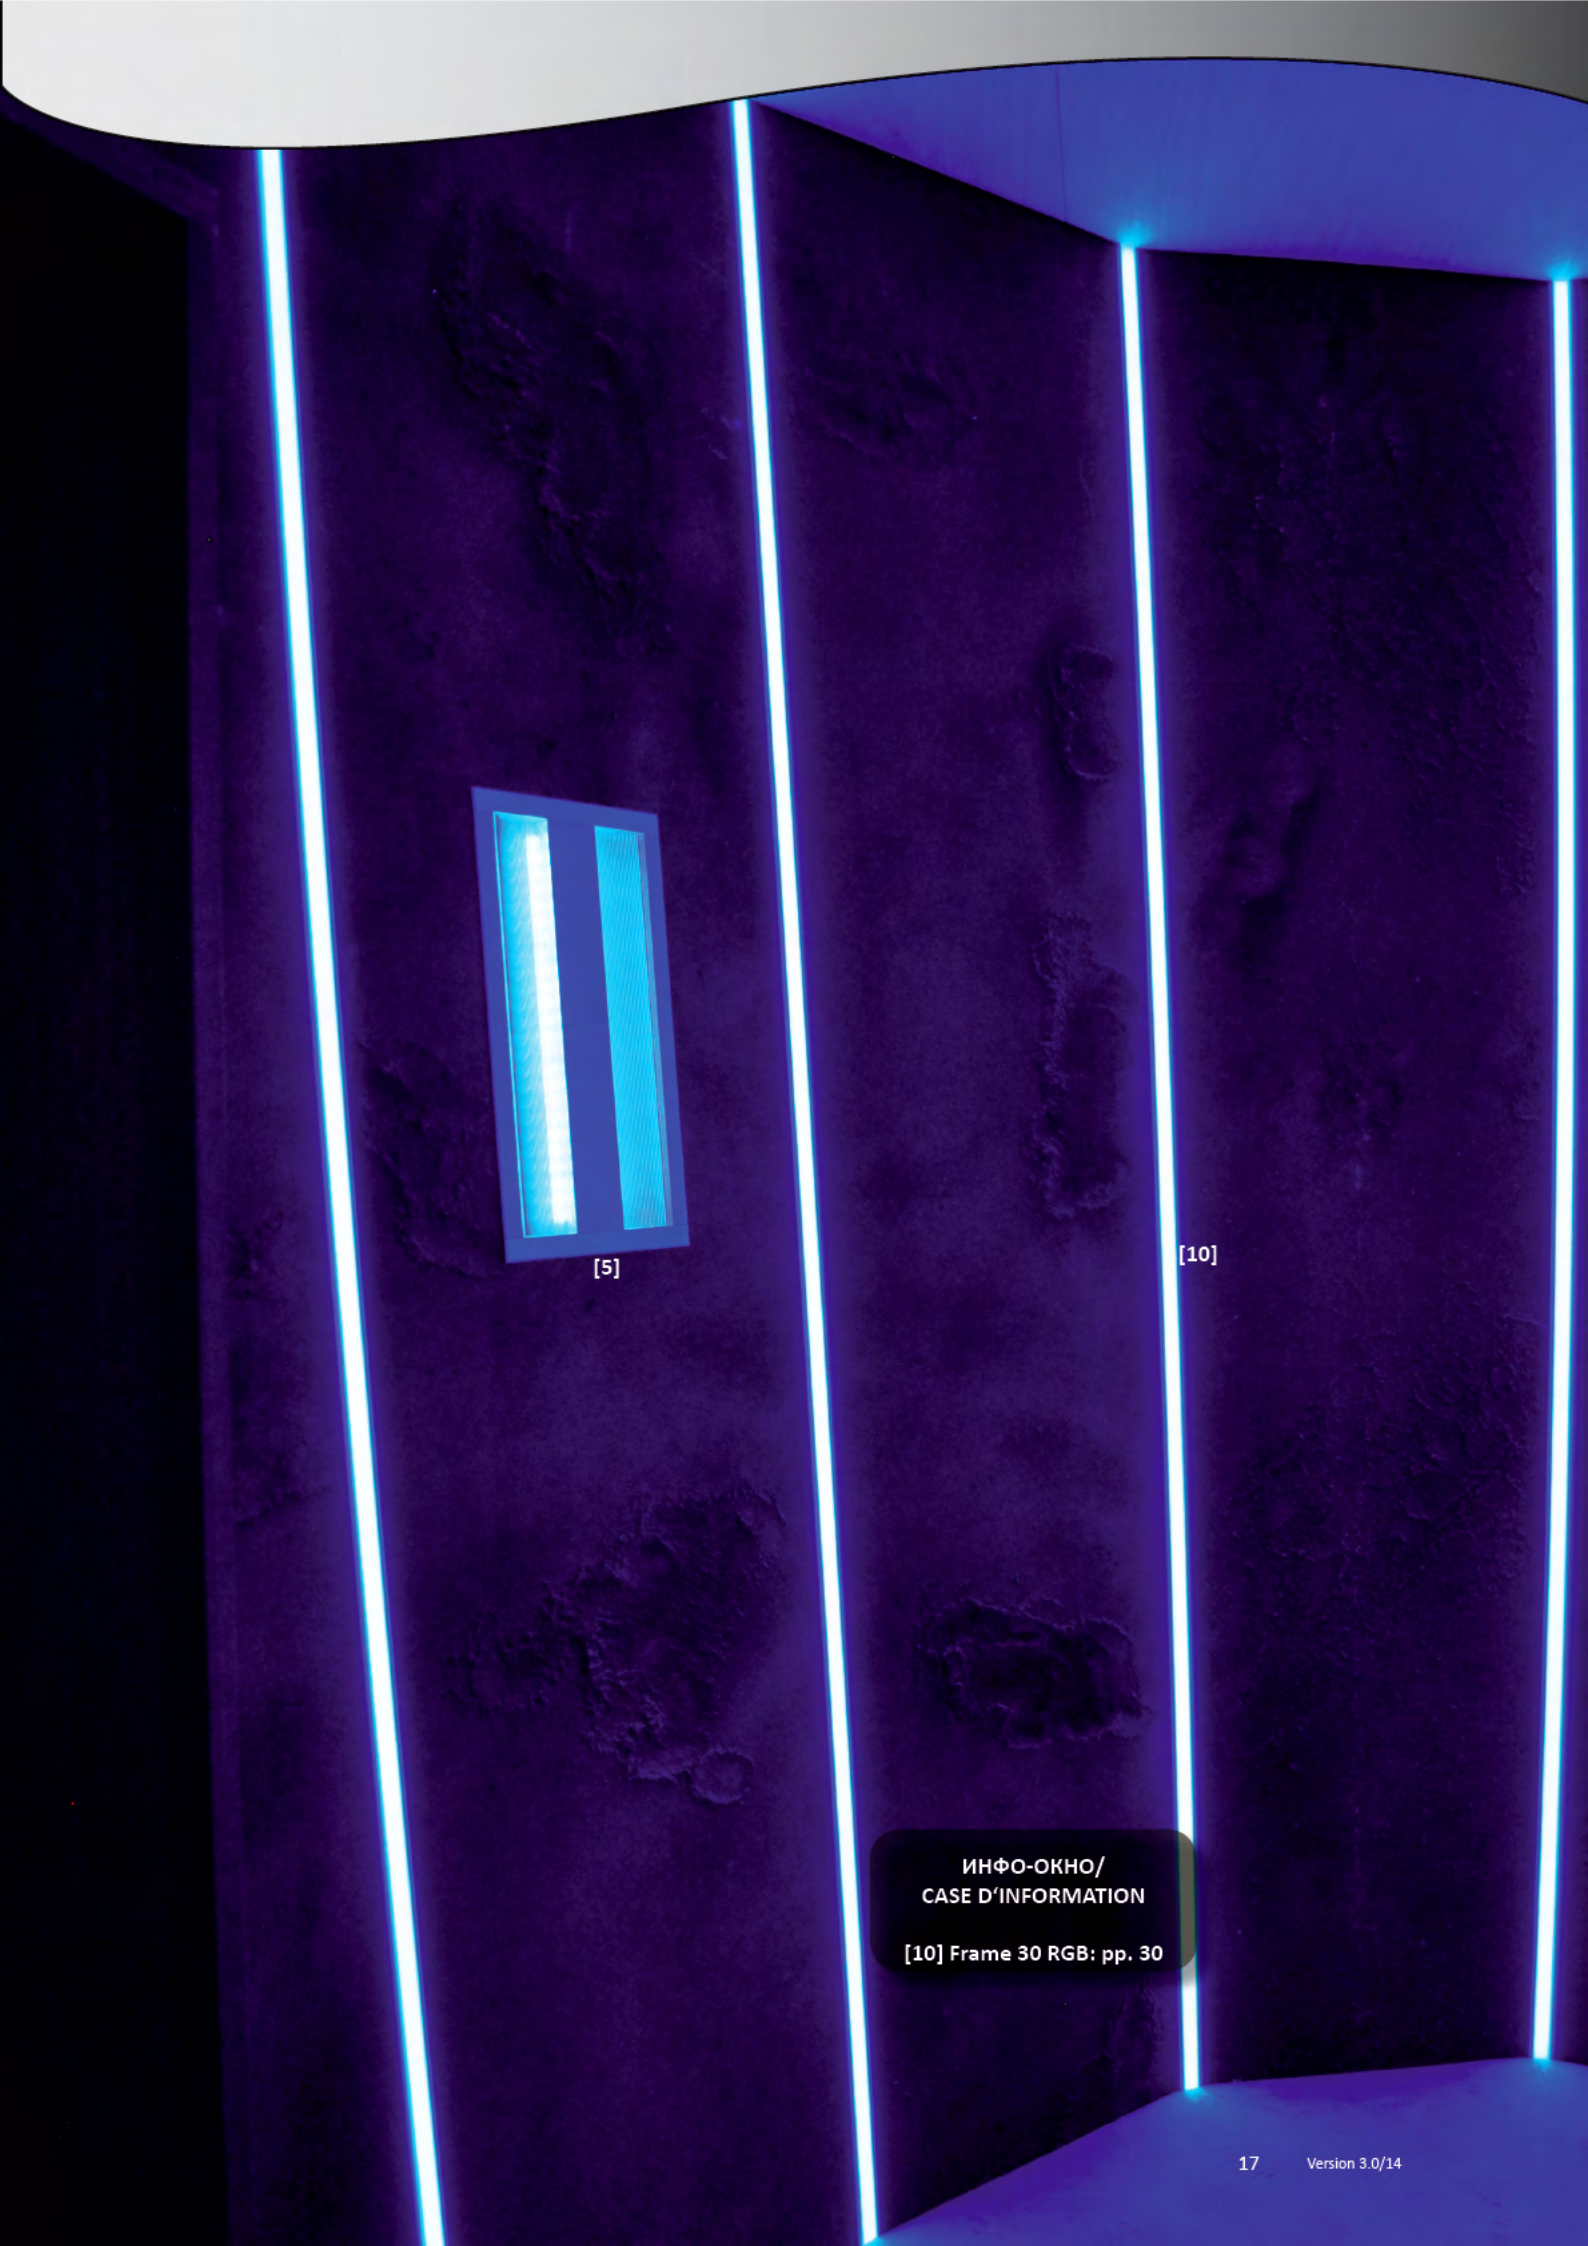

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[10] Frame 30 RGB: pp. 30

Aluprofile LED

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[7] Wall-Light WW IP 65

с заливкой из двухкомпонентной смолы	coulée dans une résine à deux composants
со светодиодами SMD теплого белого света	avec LED's SMD-WW
Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен на	12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
погонный метр	de - 20° C à + 80° C
-20°C - +80°C макс.	avec câble d'alimentation 2 000 mm
с питающим кабелем 2.000 мм	et connecteur rond
и круглым штекером	IP 65
IP 65	

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 78 мм, Г/Т= 27 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 78 mm, P/T = 27 mm, AL= XXX mm
Наружный размер:	Dimensions extérieures :
Ш/В= 90 мм, Д/L=XXX мм	l/B = 90 mm, L=XXX mm

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123
Стеклопластиковый подштукатурный профиль: Страница 24

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION
Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123
Profilé encastré GFK: Page 24

Variateur: [95]-[97] page 109

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.12.WL.0080.WW.IP65	Alu U-Profil **80 mm** WW IP 65
AL= 59 mm, 12V/0,59W	LED L= 38 mm
63.12.WL.0118.WW.IP65	Alu U-Profil **118 mm** WW IP 65
AL= 97 mm, 12V/1,17W	LED L= 76 mm
63.12.WL.0156.WW.IP65	Alu U-Profil **156 mm** WW IP 65
AL= 135 mm, 12V/1,76W	LED L= 114 mm
63.12.WL.0194.WW.IP65	Alu U-Profil **194 mm** WW IP 65
AL= 173 mm, 12V/2,34W	LED L= 152 mm
63.12.WL.0232.WW.IP65	Alu U-Profil **232 mm** WW IP 65
AL= 211 mm, 12V/2,93W	LED L= 190 mm
63.12.WL.0270.WW.IP65	Alu U-Profil **270 mm** WW IP 65
AL= 249 mm, 12V/3,51W	LED L= 228 mm
63.12.WL.0308.WW.IP65	Alu U-Profil **308 mm** WW IP 65
AL= 287 mm, 12V/4,10W	LED L= 266 mm
63.12.WL.0346.WW.IP65	Alu U-Profil **346 mm** WW IP 65
AL= 325 mm, 12V/4,68W	LED L= 304 mm
63.12.WL.0384.WW.IP65	Alu U-Profil **384 mm** WW IP 65
AL= 363 mm, 12V/5,27W	LED L= 342 mm
63.12.WL.0422.WW.IP65	Alu U-Profil **422 mm** WW IP 65
AL= 401 mm, 12V/5,85W	LED L= 380 mm
63.12.WL.0460.WW.IP65	Alu U-Profil **460 mm** WW IP 65
AL= 439 mm, 12V/6,44W	LED L= 418 mm
63.12.WL.0498.WW.IP65	Alu U-Profil **498 mm** WW IP 65
AL= 477 mm, 12V/7,02W	LED L= 456 mm
63.12.WL.0536.WW.IP65	Alu U-Profil **536 mm** WW IP 65
AL= 515 mm, 12V/7,61W	LED L= 494 mm
63.12.WL.0574.WW.IP65	Alu U-Profil **574 mm** WW IP 65
AL= 553 mm, 12V/8,19W	LED L= 532 mm
63.12.WL.0612.WW.IP65	Alu U-Profil **612 mm** WW IP 65
AL= 591 mm, 12V/8,78W	LED L= 570 mm
63.12.WL.0650.WW.IP65	Alu U-Profil **650 mm** WW IP 65
AL= 629 mm, 12V/9,36W	LED L= 608 mm
63.12.WL.0688.WW.IP65	Alu U-Profil **688 mm** WW IP 65
AL= 667 mm, 12V/9,95W	LED L= 646 mm
63.12.WL.0726.WW.IP65	Alu U-Profil **726 mm** WW IP 65
AL= 705 mm, 12V/10,53W	LED L= 684 mm
63.12.WL.0764.WW.IP65	Alu U-Profil **764 mm** WW IP 65
AL= 743 mm, 12V/11,12W	LED L= 722 mm
63.12.WL.0802.WW.IP65	Alu U-Profil **802 mm** WW IP 65
AL= 781 mm, 12V/11,70W	LED L= 760 mm

63.12.WL.0840.WW.IP65	Alu U-Profil **840 mm** WW IP 65
AL= 819 mm, 12V/12,29W	LED L= 798 mm
63.12.WL.0878.WW.IP65	Alu U-Profil **878 mm** WW IP 65
AL= 857 mm, 12V/12,87W	LED L= 836 mm
63.12.WL.0916.WW.IP65	Alu U-Profil **916 mm** WW IP 65
AL= 895 mm, 12V/13,46W	LED L= 874 mm
63.12.WL.0954.WW.IP65	Alu U-Profil **954 mm** WW IP 65
AL= 933 mm, 12V/14,04W	LED L= 912 mm
63.12.WL.0992.WW.IP65	Alu U-Profil **992 mm** WW IP 65
AL= 971 mm, 12V/14,63W	LED L= 950 mm
63.12.WL.1030.WW.IP65	Alu U-Profil **1.030 mm** WW IP 65
AL= 1.009 mm, 12V/15,22W	LED L= 988 mm
63.12.WL.1068.WW.IP65	Alu U-Profil **1.068 mm** WW IP 65
AL= 1.047 mm, 12V/15,82W	LED L= 1.026 mm
63.12.WL.1106.WW.IP65	Alu U-Profil **1.106 mm** WW IP 65
AL= 1.085 mm, 12V/16,39W	LED L= 1.064 mm
63.12.WL.1144.WW.IP65	Alu U-Profil **1.144 mm** WW IP 65
AL= 1.123 mm, 12V/16,97W	LED L= 1.102 mm
63.12.WL.1183.WW.IP65	Alu U-Profil **1.183 mm** WW IP 65
AL= 1.162 mm, 12V/17,56W	LED L= 1.141 mm
63.12.WL.1221.WW.IP65	Alu U-Profil **1.221 mm** WW IP 65
AL= 1.200 mm, 12V/18,14W	LED L= 1.179 mm
63.12.WL.1259.WW.IP65	Alu U-Profil **1.259 mm** WW IP 65
AL= 1.238 mm, 12V/18,73W	LED L= 1.217 mm
63.12.WL.1297.WW.IP65	Alu U-Profil **1.297 mm** WW IP 65
AL= 1.276 mm, 12V/19,31W	LED L= 1.255 mm
63.12.WL.1335.WW.IP65	Alu U-Profil **1.335 mm** WW IP 65
AL= 1.314 mm, 12V/19,90W	LED L= 1.293 mm
63.12.WL.1373.WW.IP65	Alu U-Profil **1.373 mm** WW IP 65
AL= 1.352 mm, 12V/20,48W	LED L= 1.331 mm

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[5] Aquila: pp. 14

Aluprofile LED

[7] Wall-Light WW IP 65 (FORTSETZUNG)

с заливкой из двухкомпонентной смолы
со светодиодами SMD теплого белого света
Светодиод = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен на
погонный метр
-20°C - +80°C макс.
с питающим кабелем 2.000 мм
и круглым штекером
IP 65

coulée dans une résine à deux composants
avec LED's SMD-WW
LED = Osram Duris P5-SMD
12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
de - 20° C à + 80° C
avec câble d'alimentation 2.000 mm
et connecteur rond
IP 65

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

Размер выреза:
Ш/B= 78 мм, Г/T= 27 мм, ДВ/AL= XXX мм
Наружный размер:
Ш/B= 90 мм, Д/L=XXX мм

Dimensions de découpe :
l/B = 78 mm, P/T = 27 mm, AL= XXX mm
Dimensions extérieures :
l/B = 90 mm, L=XXX mm

63.12.WL.1411.WW.IP65	Alu U-Profil **1.411 mm** WW IP 65	AL= 1.390 mm, 12V/21,07W	LED L= 1.369 mm
63.12.WL.1449.WW.IP65	Alu U-Profil **1.449 mm** WW IP 65	AL= 1.428 mm, 12V/21,65W	LED L= 1.407 mm
63.12.WL.1487.WW.IP65	Alu U-Profil **1.487 mm** WW IP 65	AL= 1.466 mm, 12V/22,24W	LED L= 1.445 mm
63.12.WL.1525.WW.IP65	Alu U-Profil **1.525 mm** WW IP 65	AL= 1.504 mm, 12V/22,82W	LED L= 1.483 mm
63.12.WL.1563.WW.IP65	Alu U-Profil **1.563 mm** WW IP 65	AL= 1.542 mm, 12V/23,41W	LED L= 1.521 mm
63.12.WL.1601.WW.IP65	Alu U-Profil **1.601 mm** WW IP 65	AL= 1.580 mm, 12V/23,99W	LED L= 1.559 mm
63.12.WL.1639.WW.IP65	Alu U-Profil **1.639 mm** WW IP 65	AL= 1.618 mm, 12V/24,58W	LED L= 1.597 mm
63.12.WL.1677.WW.IP65	Alu U-Profil **1.677 mm** WW IP 65	AL= 1.656 mm, 12V/25,16W	LED L= 1.635 mm
63.12.WL.1715.WW.IP65	Alu U-Profil **1.715 mm** WW IP 65	AL= 1.694 mm, 12V/25,75W	LED L= 1.673 mm
63.12.WL.1753.WW.IP65	Alu U-Profil **1.753 mm** WW IP 65	AL= 1.732 mm, 12V/26,33W	LED L= 1.711 mm
63.12.WL.1791.WW.IP65	Alu U-Profil **1.791 mm** WW IP 65	AL= 1.770 mm, 12V/26,92W	LED L= 1.749 mm
63.12.WL.1829.WW.IP65	Alu U-Profil **1.829 mm** WW IP 65	AL= 1.808 mm, 12V/27,50W	LED L= 1.787 mm
63.12.WL.1867.WW.IP65	Alu U-Profil **1.867 mm** WW IP 65	AL= 1.846 mm, 12V/28,09W	LED L= 1.825 mm
63.12.WL.1905.WW.IP65	Alu U-Profil **1.905 mm** WW IP 65	AL= 1.884 mm, 12V/28,67W	LED L= 1.863 mm
63.12.WL.1943.WW.IP65	Alu U-Profil **1.943 mm** WW IP 65	AL= 1.922 mm, 12V/29,26W	LED L= 1.901 mm
63.12.WL.1981.WW.IP65	Alu U-Profil **1.981 mm** WW IP 65	AL= 1.960 mm, 12V/29,85W	LED L= 1.939 mm
63.12.WL.2019.WW.IP65	Alu U-Profil **2.019 mm** WW IP 65	AL= 1.998 mm, 12V/30,43W	LED L= 1.977 mm
63.12.WL.2057.WW.IP65	Alu U-Profil **2.057 mm** WW IP 65	AL= 2.036 mm, 12V/31,02W	LED L= 2.015 mm
63.12.WL.2095.WW.IP65	Alu U-Profil **2.095 mm** WW IP 65	AL= 2.074 mm, 12V/31,60W	LED L= 2.053 mm
63.12.WL.2133.WW.IP65	Alu U-Profil **2.133 mm** WW IP 65	AL= 2.112 mm, 12V/32,19W	LED L= 2.091 mm
63.12.WL.2171.WW.IP65	Alu U-Profil **2.171 mm** WW IP 65	AL= 2.150 mm, 12V/32,77W	LED L= 2.129 mm
63.12.WL.2209.WW.IP65	Alu U-Profil **2.209 mm** WW IP 65	AL= 2.188 mm, 12V/33,36W	LED L= 2.167 mm
63.12.WL.2247.WW.IP65	Alu U-Profil **2.247 mm** WW IP 65	AL= 2.226 mm, 12V/33,94W	LED L= 2.205 mm

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.12.WL.2285.WW.IP65	Alu U-Profil **2.285 mm** WW IP 65	AL= 2.264 mm, 12V/34,53W	LED L= 2.243 mm
63.12.WL.2323.WW.IP65	Alu U-Profil **2.323 mm** WW IP 65	AL= 2.302 mm, 12V/35,11W	LED L= 2.281 mm
63.12.WL.2361.WW.IP65	Alu U-Profil **2.361 mm** WW IP 65	AL= 2.340 mm, 12V/35,70W	LED L= 2.319 mm
63.12.WL.2399.WW.IP65	Alu U-Profil **2.399 mm** WW IP 65	AL= 2.378 mm, 12V/36,28W	LED L= 2.357 mm
63.12.WL.2437.WW.IP65	Alu U-Profil **2.437 mm** WW IP 65	AL= 2.416 mm, 12V/36,87W	LED L= 2.395 mm
63.12.WL.2475.WW.IP65	Alu U-Profil **2.475 mm** WW IP 65	AL= 2.454 mm, 12V/37,45W	LED L= 2.433 mm
63.12.WL.2513.WW.IP65	Alu U-Profil **2.513mm** WW IP 65	AL= 2.492 mm, 12V/38,04W	LED L= 2.471 mm
63.12.WL.2551.WW.IP65	Alu U-Profil **2.551 mm** WW IP 65	AL= 2.530 mm, 12V/38,62W	LED L= 2.509 mm
63.12.WL.2589.WW.IP65	Alu U-Profil **2.589 mm** WW IP 65	AL= 2.568 mm, 12V/39,21W	LED L= 2.547 mm
63.12.WL.2627.WW.IP65	Alu U-Profil **2.627 mm** WW IP 65	AL= 2.606 mm, 12V/39,79W	LED L= 2.585 mm
63.12.WL.2665.WW.IP65	Alu U-Profil **2.665 mm** WW IP 65	AL= 2.644 mm, 12V/40,38W	LED L= 2.623 mm
63.12.WL.2703.WW.IP65	Alu U-Profil **2.703 mm** WW IP 65	AL= 2.682 mm, 12V/40,96W	LED L= 2.661 mm
63.12.WL.2741.WW.IP65	Alu U-Profil **2.741 mm** WW IP 65	AL= 2.720 mm, 12V/41,55W	LED L= 2.699 mm
63.12.WL.2779.WW.IP65	Alu U-Profil **2.779 mm** WW IP 65	AL= 2.758 mm, 12V/42,13W	LED L= 2.737 mm
63.12.WL.2817.WW.IP65	Alu U-Profil **2.817 mm** WW IP 65	AL= 2.796 mm, 12V/42,72W	LED L= 2.775 mm
63.12.WL.2855.WW.IP65	Alu U-Profil **2.855 mm** WW IP 65	AL= 2.834 mm, 12V/43,30W	LED L= 2.813 mm
63.12.WL.2893.WW.IP65	Alu U-Profil **2.893 mm** WW IP 65	AL= 2.872 mm, 12V/43,89W	LED L= 2.851 mm
63.12.WL.2931.WW.IP65	Alu U-Profil **2.931 mm** WW IP 65	AL= 2.2910 mm, 12V/44,48W	LED L= 2.889 mm
63.12.WL.2969.WW.IP65	Alu U-Profil **2.969 mm** WW IP 65	AL= 2.948 mm, 12V/45,06W	LED L= 2.927 mm

Aluprofile LED

[8] Wall-Light RGB IP 65

с заливкой из двухкомпонентной смолы	coulé dans une résine à deux composants
со светодиодами SMD-RGB	avec LED's SMD-RGB
Светодиод = Osram RGB-PLCC.6 SMD	LED = Osram RGB-PLCC.6 SMD
12 Вольт / 19,4 Ватт на погонный метр	12 Volt / 19,4 Watt par mètre courant
-20°C - +80°C макс.	de - 20° C à + 80° C
с питающим кабелем 2.000 мм	avec câble d'alimentation 2 000 mm
и штекером AMP	et connecteur AMP
IP 65	IP 65

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 78 мм, Г/Т= 27 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 78 mm, P/T = 27 mm, AL= XXX mm
Наружный размер:	Dimensions extérieures :
Ш/В= 90 мм, Д/L=XXX мм	l/B = 90 mm, L=XXX mm

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Стеклопластиковый подштукатурный профиль: Страница 24

CASE D'INFORMATION
Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123
Profilé encastré GFK: Page 24

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.12.WL.0128.RGB65	Alu U-Profil **128 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.1934.RGB65**	Alu U-Profil **1.934 mm** RGB IP 65
AL= 107 mm, 12V/1,66W	LED L= 86 mm	AL= 1.913 mm, 12V/36,70W	LED L= 1.892 mm
63.12.WL.0214.RGB.65	Alu U-Profil **214 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2020.RGB65**	Alu U-Profil **2.020 mm** RGB IP 65
AL= 193 mm, 12V/3,23W	LED L= 172 mm	AL= 1.999 mm, 12V/38,37W	LED L= 1.978 mm
63.12.WL.0300.RGB65	Alu U-Profil **300 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2106.RGB65**	Alu U-Profil **2.106 mm** RGB IP 65
AL= 279 mm, 12V/5,01W	LED L= 258 mm	AL= 2.085 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.064 mm
63.12.WL.0386.RGB65	Alu U-Profil **386 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2192.RGB65**	Alu U-Profil **2.192 mm** RGB IP 65
AL= 365 mm, 12V/6,67W	LED L= 344 mm	AL= 2.111 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.150 mm
63.12.WL.0472.RGB65	Alu U-Profil **472 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2278.RGB65**	Alu U-Profil **2.278 mm** RGB IP 65
AL= 451 mm, 12V/8,34W	LED L= 430 mm	AL= 2.257 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.236 mm
63.12.WL.0558.RGB65	Alu U-Profil **558 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2364.RGB65**	Alu U-Profil **2.364 mm** RGB IP 65
AL= 537 mm, 12V/10,01W	LED L= 516 mm	AL= 2.343 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.322 mm
63.12.WL.0644.RGB65	Alu U-Profil **644 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2450.RGB65**	Alu U-Profil **2.450 mm** RGB IP 65
AL= 623 mm, 12V/11,68W	LED L= 602 mm	AL= 2.429 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.408 mm
63.12.WL.0730.RGB65	Alu U-Profil **730 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2536.RGB65**	Alu U-Profil **2.536 mm** RGB IP 65
AL= 709 mm, 12V/13,35W	LED L= 688 mm	AL= 2.515 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.494 mm
63.12.WL.0816.RGB65	Alu U-Profil **816 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2622.RGB65**	Alu U-Profil **2.622 mm** RGB IP 65
AL= 795 mm, 12V/15,02W	LED L= 774 mm	AL= 2.601 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.580 mm
63.12.WL.0902.RGB65	Alu U-Profil **902 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2708.RGB65**	Alu U-Profil **2.708 mm** RGB IP 65
AL= 881 mm, 12V/16,68W	LED L= 860 mm	AL= 2.687 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.666 mm
63.12.WL.0988.RGB65	Alu U-Profil **988 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2794.RGB65**	Alu U-Profil **2.794 mm** RGB IP 65
AL= 967 mm, 12V/18,35W	LED L= 946 mm	AL= 2.773 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.752 mm
63.12.WL.1074.RGB65	Alu U-Profil **1.074 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2880.RGB65**	Alu U-Profil **2.880 mm** RGB IP 65
AL= 1.051 mm, 12V/20,02W	LED L= 1.032 mm	AL= 2.859 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.838 mm
3.12.WL.1160.RGB65	Alu U-Profil **1.160 mm** RGB IP 65	**63.12.WL.2966.RGB65**	Alu U-Profil **2.966 mm** RGB IP 65
AL= 1.139 mm, 12V/21,69W	LED L= 1.118 mm	AL= 2.945 mm, 12V/40,04W	LED L= 2.924 mm
63.12.WL.1246.RGB65	Alu U-Profil **1.246 mm** RGB IP 65		
AL= 1.225 mm, 12V/23,36W	LED L= 1.204 mm		
63.12.WL.1332.RGB65	Alu U-Profil **1.332 mm** RGB IP 65		
AL= 1.311 mm, 12V/25,03W	LED L= 1.290 mm		
63.12.WL.1418.RGB65	Alu U-Profil **1.418 mm** RGB IP 65		
AL= 1.397 mm, 12V/26,69W	LED L= 1.376 mm		
63.12.WL.1504.RGB65	Alu U-Profil **1.504 mm** RGB IP 65		
AL= 1.483 mm, 12V/28,36W	LED L= 1.462 mm		
63.12.WL.1590.RGB65	Alu U-Profil **1.590 mm** RGB IP 65		
AL= 1.569 mm, 12V/30,03W	LED L= 1.548 mm		
63.12.WL.1676.RGB65	Alu U-Profil **1.676 mm** RGB IP 65		
AL= 1.655 mm, 12V/31,70W	LED L= 1.634 mm		
63.12.WL.1762.RGB65	Alu U-Profil **1.762 mm** RGB IP 65		
AL= 1.741 mm, 12V/33,37W	LED L= 1.720 mm		
63.12.WL.1848.RGB65	Alu U-Profil **1.848 mm** RGB IP 65		
AL= 1.827 mm, 12V/35,04W	LED L= 1.806 mm		

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[10] Frame 30 RGB: pp. 30

Einbauzeichnungen und Zubehör Alu-Profil Wall

GFK-Unterputzprofil für Wall-Light

Стеклопластиковый одштукатурный профиль	Profilé encastré GFK
Для монтажа профилей Wall-Light	Pour le montage des profilés Wall-Light
Внутренняя сторона подвергнута	La partie intérieure est sablée.
пескоструйной обработке.	Démontage possible sans endommagement
Демонтаж возможен	de l'isolation
без повреждения изоляции	Dimensions de découpe pour la
Размер выреза для жесткого	mousse dure et le béton :
пенопласта и бетона:	l = 80 mm
Ш= 80 мм	H= 35 mm
В= 35 мм	L= 2.000 mm
Д= 2.000 мм	
63.9.GFK.2000.WWL	63.9.GFK.2000.WWL

Einbaupläne Wall ww/RGB

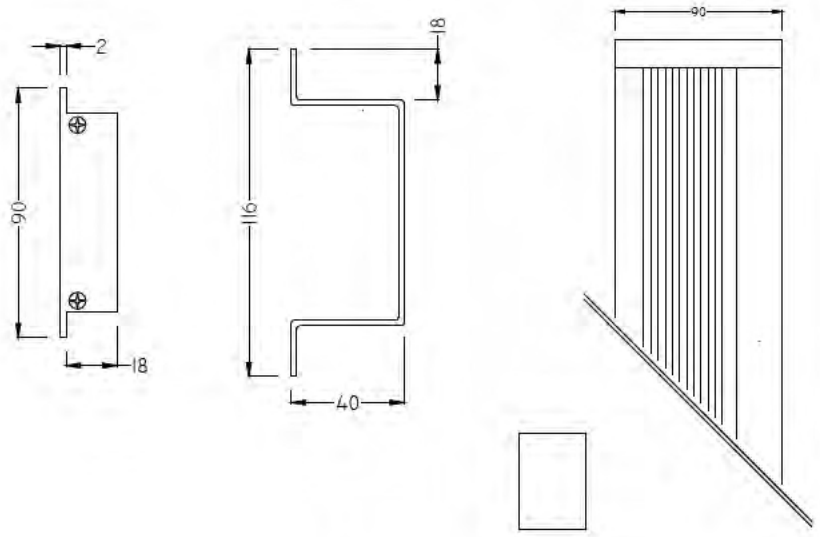

on 3.0/14

Aluprofile LED

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[9] Frame 30 WW IP 65

с акриловым рассеивателем опалового цвета	avec couvercle acrylique opale et
и со светодиодами SMD теплого белого света	LED's SMD-WW coulées avec de la résine
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен на	12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
погонный метр	de - 20° C à + 80° C
-20°C - +80°C макс.	avec câble en silicone 2 000 mm
с силиконовым кабелем 2.000 мм	et connecteur rond
и круглым штекером	IP 65
IP 65	
Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 24 мм, Г/Т= 32 мм, ДВ/AL= XXX мм	I/B = 24 mm, P/T = 32 mm, AL= XXX mm
Наружный размер:	Dimensions extérieures :
Ш/В= 30 mm, L = XXX mm	I/B = 30 mm, L=XXX mm

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Variateur: [95]-[97] page 109

63.91.FR30.0064.WW.65	Alu U-Profil **64 mm** WW IP 65	AL= 58 mm, 12V/0,59W	LED L= 38 mm
63.91.FR30.0102.WW.65	Alu U-Profil **102 mm** WW IP 65	AL= 96 mm, 12V/1,17W	LED L= 76 mm
63.91.FR30.0140.WW.65	Alu U-Profil **140 mm** WW IP 65	AL= 134 mm, 12V/1,76W	LED L= 114 mm
63.91.FR30.0178.WW.65	Alu U-Profil **178 mm** WW IP 65	AL= 172 mm, 12V/2,34W	LED L= 152 mm
63.91.FR30.0216.WW.65	Alu U-Profil **216 mm** WW IP 65	AL= 210 mm, 12V/2,93W	LED L= 190 mm
63.91.FR30.0254.WW.65	Alu U-Profil **254 mm** WW IP 65	AL= 248 mm, 12V/3,51W	LED L= 228 mm
63.91.FR30.0292.WW.65	Alu U-Profil **292 mm** WW IP 65	AL= 286 mm, 12V/4,10W	LED L= 266 mm
63.91.FR30.0330.WW.65	Alu U-Profil **330 mm** WW IP 65	AL= 324 mm, 12V/4,68W	LED L= 304 mm
63.91.FR30.0368.WW.65	Alu U-Profil **368 mm** WW IP 65	AL= 362 mm, 12V/5,27W	LED L= 342 mm
63.91.FR30.0406.WW.65	Alu U-Profil **406 mm** WW IP 65	AL= 400 mm, 12V/5,85W	LED L= 380 mm
63.91.FR30.0444.WW.65	Alu U-Profil **444 mm** WW IP 65	AL= 438 mm, 12V/6,44W	LED L= 418 mm
63.91.FR30.0482.WW.65	Alu U-Profil **482 mm** WW IP 65	AL= 476 mm, 12V/7,02W	LED L= 456 mm
63.91.FR30.0520.WW.65	Alu U-Profil **520 mm** WW IP 65	AL= 514 mm, 12V/7,61W	LED L= 494 mm
63.91.FR30.0558.WW.65	Alu U-Profil **558 mm** WW IP 65	AL= 552 mm, 12V/8,19W	LED L= 532 mm
63.91.FR30.0596.WW.65	Alu U-Profil **596 mm** WW IP 65	AL= 590 mm, 12V/8,78W	LED L= 570 mm
63.91.FR30.0634.WW.65	Alu U-Profil **634 mm** WW IP 65	AL= 628 mm, 12V/9,36W	LED L= 608 mm
63.91.FR30.0672.WW.65	Alu U-Profil **672 mm** WW IP 65	AL= 666 mm, 12V/9,95W	LED L= 646 mm
63.91.FR30.0710.WW.65	Alu U-Profil **710 mm** WW IP 65	AL= 704 mm, 12V/10,53W	LED L= 684 mm
63.91.FR30.0748.WW.65	Alu U-Profil **748 mm** WW IP 65	AL= 742 mm, 12V/11,12W	LED L= 722 mm
63.91.FR30.0786.WW.65	Alu U-Profil **786 mm** WW IP 65	AL= 780 mm, 12V/11,70W	LED L= 760 mm
63.91.FR30.0824.WW.65	Alu U-Profil **824 mm** WW IP 65	AL= 818 mm, 12V/12,29W	LED L= 798 mm

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.91.FR30.0862.WW.65	Alu U-Profil **862 mm** WW IP 65	AL= 856 mm, 12V/12,87W	LED L= 836 mm
63.91.FR30.0900.WW.65	Alu U-Profil **900 mm** WW IP 65	AL= 894 mm, 12V/13,46W	LED L= 874 mm
63.91.FR30.0938.WW.65	Alu U-Profil **938 mm** WW IP 65	AL= 932 mm, 12V/14,04W	LED L= 912 mm
63.91.FR30.0976.WW.65	Alu U-Profil **976 mm** WW IP 65	AL= 970 mm, 12V/14,63W	LED L= 950 mm
63.91.FR30.1014.WW.65	Alu U-Profil **1.014 mm** WW IP 65	AL= 1.008 mm, 12V/15,22W	LED L= 988 mm
63.91.FR30.1052.WW.65	Alu U-Profil **1.052 mm** WW IP 65	AL= 1.046 mm, 12V/15,82W	LED L= 1.026 mm
63.91.FR30.1090.WW.65	Alu U-Profil **1.090 mm** WW IP 65	AL= 1.084 mm, 12V/16,39W	LED L= 1.064 mm
63.91.FR30.1128.WW.65	Alu U-Profil **1.128 mm** WW IP 65	AL= 1.122 mm, 12V/16,97W	LED L= 1.102 mm
63.91.FR30.1166.WW.65	Alu U-Profil **1.166 mm** WW IP 65	AL= 1.160 mm, 12V/17,56W	LED L= 1.140 mm
63.91.FR30.1204.WW.65	Alu U-Profil **1.204 mm** WW IP 65	AL= 1.198 mm, 12V/18,14W	LED L= 1.178 mm
63.91.FR30.1242.WW.65	Alu U-Profil **1.242 mm** WW IP 65	AL= 1.236 mm, 12V/18,73W	LED L= 1.216 mm
63.91.FR30.1280.WW.65	Alu U-Profil **1.280 mm** WW IP 65	AL= 1.274 mm, 12V/19,31W	LED L= 1.254 mm
63.91.FR30.1318.WW.65	Alu U-Profil **1.318 mm** WW IP 65	AL= 1.312 mm, 12V/19,90W	LED L= 1.292 mm
63.91.FR30.1356.WW.65	Alu U-Profil **1.356 mm** WW IP 65	AL= 1.350 mm, 12V/20,48W	LED L= 1.330 mm

[9]

Aluprofile LED

[9] Frame 30 WW IP 65 (FORTSETZUNG)
с акриловым рассеивателем опалового цвета
и со светодиодами SMD теплого белого света
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен на
погонный метр
-20°C - +80°C макс.
с силиконовым кабелем 2.000 мм
и круглым штекером
IP 65

avec couvercle acrylique opale et
LED's SMD-WW coulées avec de la résine
transparente 2 composants
LED = Osram Duris P5-SMD
12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
de - 20° C à + 80° C
avec câble en silicone 2 000 mm
et connecteur rond
IP 65

Размер выреза:
Ш/В= 24 мм, Г/Т= 32 мм, ДВ/AL= XXX мм
Наружный размер:
Ш/В= 30 mm, L = XXX mm

Dimensions de découpe :
l/B = 24 mm, P/T = 32 mm, AL= XXX mm
Dimensions extérieures :
l/B = 30 mm, L=XXX mm

63.91.FR30.1394.WW.65	Alu U-Profil **1.394 mm** WW IP 65	
AL= 1.388 mm, 12V/21,07W	LED L= 1.368 mm	
63.91.FR30.1432.WW.65	Alu U-Profil **1.432 mm** WW IP 65	
AL= 1.426 mm, 12V/21,65W	LED L= 1.406 mm	
63.91.FR30.1470.WW.65	Alu U-Profil **1.470 mm** WW IP 65	
AL= 1.464 mm, 12V/22,24W	LED L= 1.444 mm	
63.91.FR30.1508.WW.65	Alu U-Profil **1.508 mm** WW IP 65	
AL= 1.502 mm, 12V/23,41W	LED L= 1.482 mm	
63.91.FR30.1546.WW.65	Alu U-Profil **1.546 mm** WW IP 65	
AL= 1.540 mm, 12V/23,99W	LED L= 1.520 mm	
63.91.FR30.1584.WW.65	Alu U-Profil **1.584 mm** WW IP 65	
AL= 1.578 mm, 12V/24,58W	LED L= 1.558 mm	
63.91.FR30.1622.WW.65	Alu U-Profil **1.622 mm** WW IP 65	
AL= 1.616 mm, 12V/25,16W	LED L= 1.596 mm	
63.91.FR30.1660.WW.65	Alu U-Profil **1.660 mm** WW IP 65	
AL= 1.654 mm, 12V/25,75W	LED L= 1.634 mm	
63.91.FR30.1736.WW.65	Alu U-Profil **1.736 mm** WW IP 65	
AL= 1.730 mm, 12V/26,33W	LED L= 1.710 mm	
63.91.FR30.1774.WW.65	Alu U-Profil **1.774 mm** WW IP 65	
AL= 1.768 mm, 12V/26,92W	LED L= 1.748 mm	
63.91.FR30.1812.WW.65	Alu U-Profil **1.812 mm** WW IP 65	
AL= 1.806 mm, 12V/27,50W	LED L= 1.786 mm	
63.91.FR30.1850.WW.65	Alu U-Profil **1.850 mm** WW IP 65	
AL= 1.844 mm, 12V/28,09W	LED L= 1.824 mm	
63.91.FR30.1888.WW.65	Alu U-Profil **1.888 mm** WW IP 65	
AL= 1.882 mm, 12V/28,67W	LED L= 1.862 mm	
63.91.FR30.1926.WW.65	Alu U-Profil **1.926 mm** WW IP 65	
AL= 1.920 mm, 12V/29,26W	LED L= 1.900 mm	
63.91.FR30.1964.WW.65	Alu U-Profil **1.964 mm** WW IP 65	
AL= 1.958 mm, 12V/29,85W	LED L= 1.938 mm	
63.91.FR30.2002.WW.65	Alu U-Profil **2.002 mm** WW IP 65	
AL= 1.996 mm, 12V/30,43W	LED L= 1.976 mm	
63.91.FR30.2040.WW.65	Alu U-Profil **2.040 mm** WW IP 65	
AL= 2.036 mm, 12V/31,02W	LED L= 2.016 mm	
63.91.FR30.2078.WW.65	Alu U-Profil **2.078 mm** WW IP 65	
AL= 2.072 mm, 12V/31,60W	LED L= 2.052 mm	
63.91.FR30.2116.WW.65	Alu U-Profil **2.116 mm** WW IP 65	
AL= 2.110 mm, 12V/32,19W	LED L= 2.090 mm	
63.91.FR30.2154.WW.65	Alu U-Profil **2.154 mm** WW IP 65	
AL= 2.148 mm, 12V/32,77W	LED L= 2.128 mm	
63.91.FR30.2192.WW.65	Alu U-Profil **2.192 mm** WW IP 65	
AL= 2.186 mm, 12V/33,36W	LED L= 2.166 mm	
63.91.FR30.2230.WW.65	Alu U-Profil **2.230 mm** WW IP 65	
AL= 2.224 mm, 12V/33,94W	LED L= 2.204 mm	

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствиистребованиямиДирективпозащитеотэлектростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!
Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.91.FR30.2268.WW.65	Alu U-Profil **2.268 mm** WW IP 65	
AL= 2.262 mm, 12V/34,53W	LED L= 2.242 mm	
63.91.FR30.2306.WW.65	Alu U-Profil **2.306 mm** WW IP 65	
AL= 2.300 mm, 12V/35,11W	LED L= 2.280 mm	
63.91.FR30.2344.WW.65	Alu U-Profil **2.344 mm** WW IP 65	
AL= 2.338 mm, 12V/35,70W	LED L= 2.318 mm	
63.91.FR30.2382.WW.65	Alu U-Profil **2.382 mm** WW IP 65	
AL= 2.376 mm, 12V/36,28W	LED L= 2.356 mm	
63.91.FR30.2420.WW.65	Alu U-Profil **2.420 mm** WW IP 65	
AL= 2.414 mm, 12V/36,87W	LED L= 2.394 mm	
63.91.FR30.2458.WW.65	Alu U-Profil **2.458 mm** WW IP 65	
AL= 2.452 mm, 12V/37,45W	LED L= 2.432 mm	
63.91.FR30.2496.WW.65	Alu U-Profil **2.496 mm** WW IP 65	
AL= 2.490 mm, 12V/38,04W	LED L= 2.470 mm	
63.91.FR30.2534.WW.65	Alu U-Profil **2.534 mm** WW IP 65	
AL= 2.528 mm, 12V/38,62W	LED L= 2.508 mm	
63.91.FR30.2572.WW.65	Alu U-Profil **2.572 mm** WW IP 65	
AL= 2.566 mm, 12V/39,21W	LED L= 2.546 mm	
63.91.FR30.2610.WW.65	Alu U-Profil **2.610 mm** WW IP 65	
AL= 2.604 mm, 12V/39,79W	LED L= 2.584 mm	
63.91.FR30.2648.WW.65	Alu U-Profil **2.648 mm** WW IP 65	
AL= 2.642 mm, 12V/40,38W	LED L= 2.622 mm	
63.91.FR30.2686.WW.65	Alu U-Profil **2.686 mm** WW IP 65	
AL= 2.680 mm, 12V/40,96W	LED L= 2.660 mm	
63.91.FR30.2724.WW.65	Alu U-Profil **2.724 mm** WW IP 65	
AL= 2.718 mm, 12V/41,55W	LED L= 2.698 mm	
63.91.FR30.2762.WW.65	Alu U-Profil **2.762 mm** WW IP 65	
AL= 2.756 mm, 12V/42,13W	LED L= 2.736 mm	
63.91.FR30.2800.WW.65	Alu U-Profil **2.800 mm** WW IP 65	
AL= 2.794 mm, 12V/42,72W	LED L= 2.774 mm	
63.91.FR30.2838.WW.65	Alu U-Profil **2.838 mm** WW IP 65	
AL= 2.832 mm, 12V/43,30W	LED L= 2.812 mm	
63.91.FR30.2876.WW.65	Alu U-Profil **2.876 mm** WW IP 65	
AL= 2.870 mm, 12V/43,89W	LED L= 2.850 mm	
63.91.FR30.2914.WW.65	Alu U-Profil **2.914 mm** WW IP 65	
AL= 2.908 mm, 12V/44,48W	LED L= 2.888 mm	

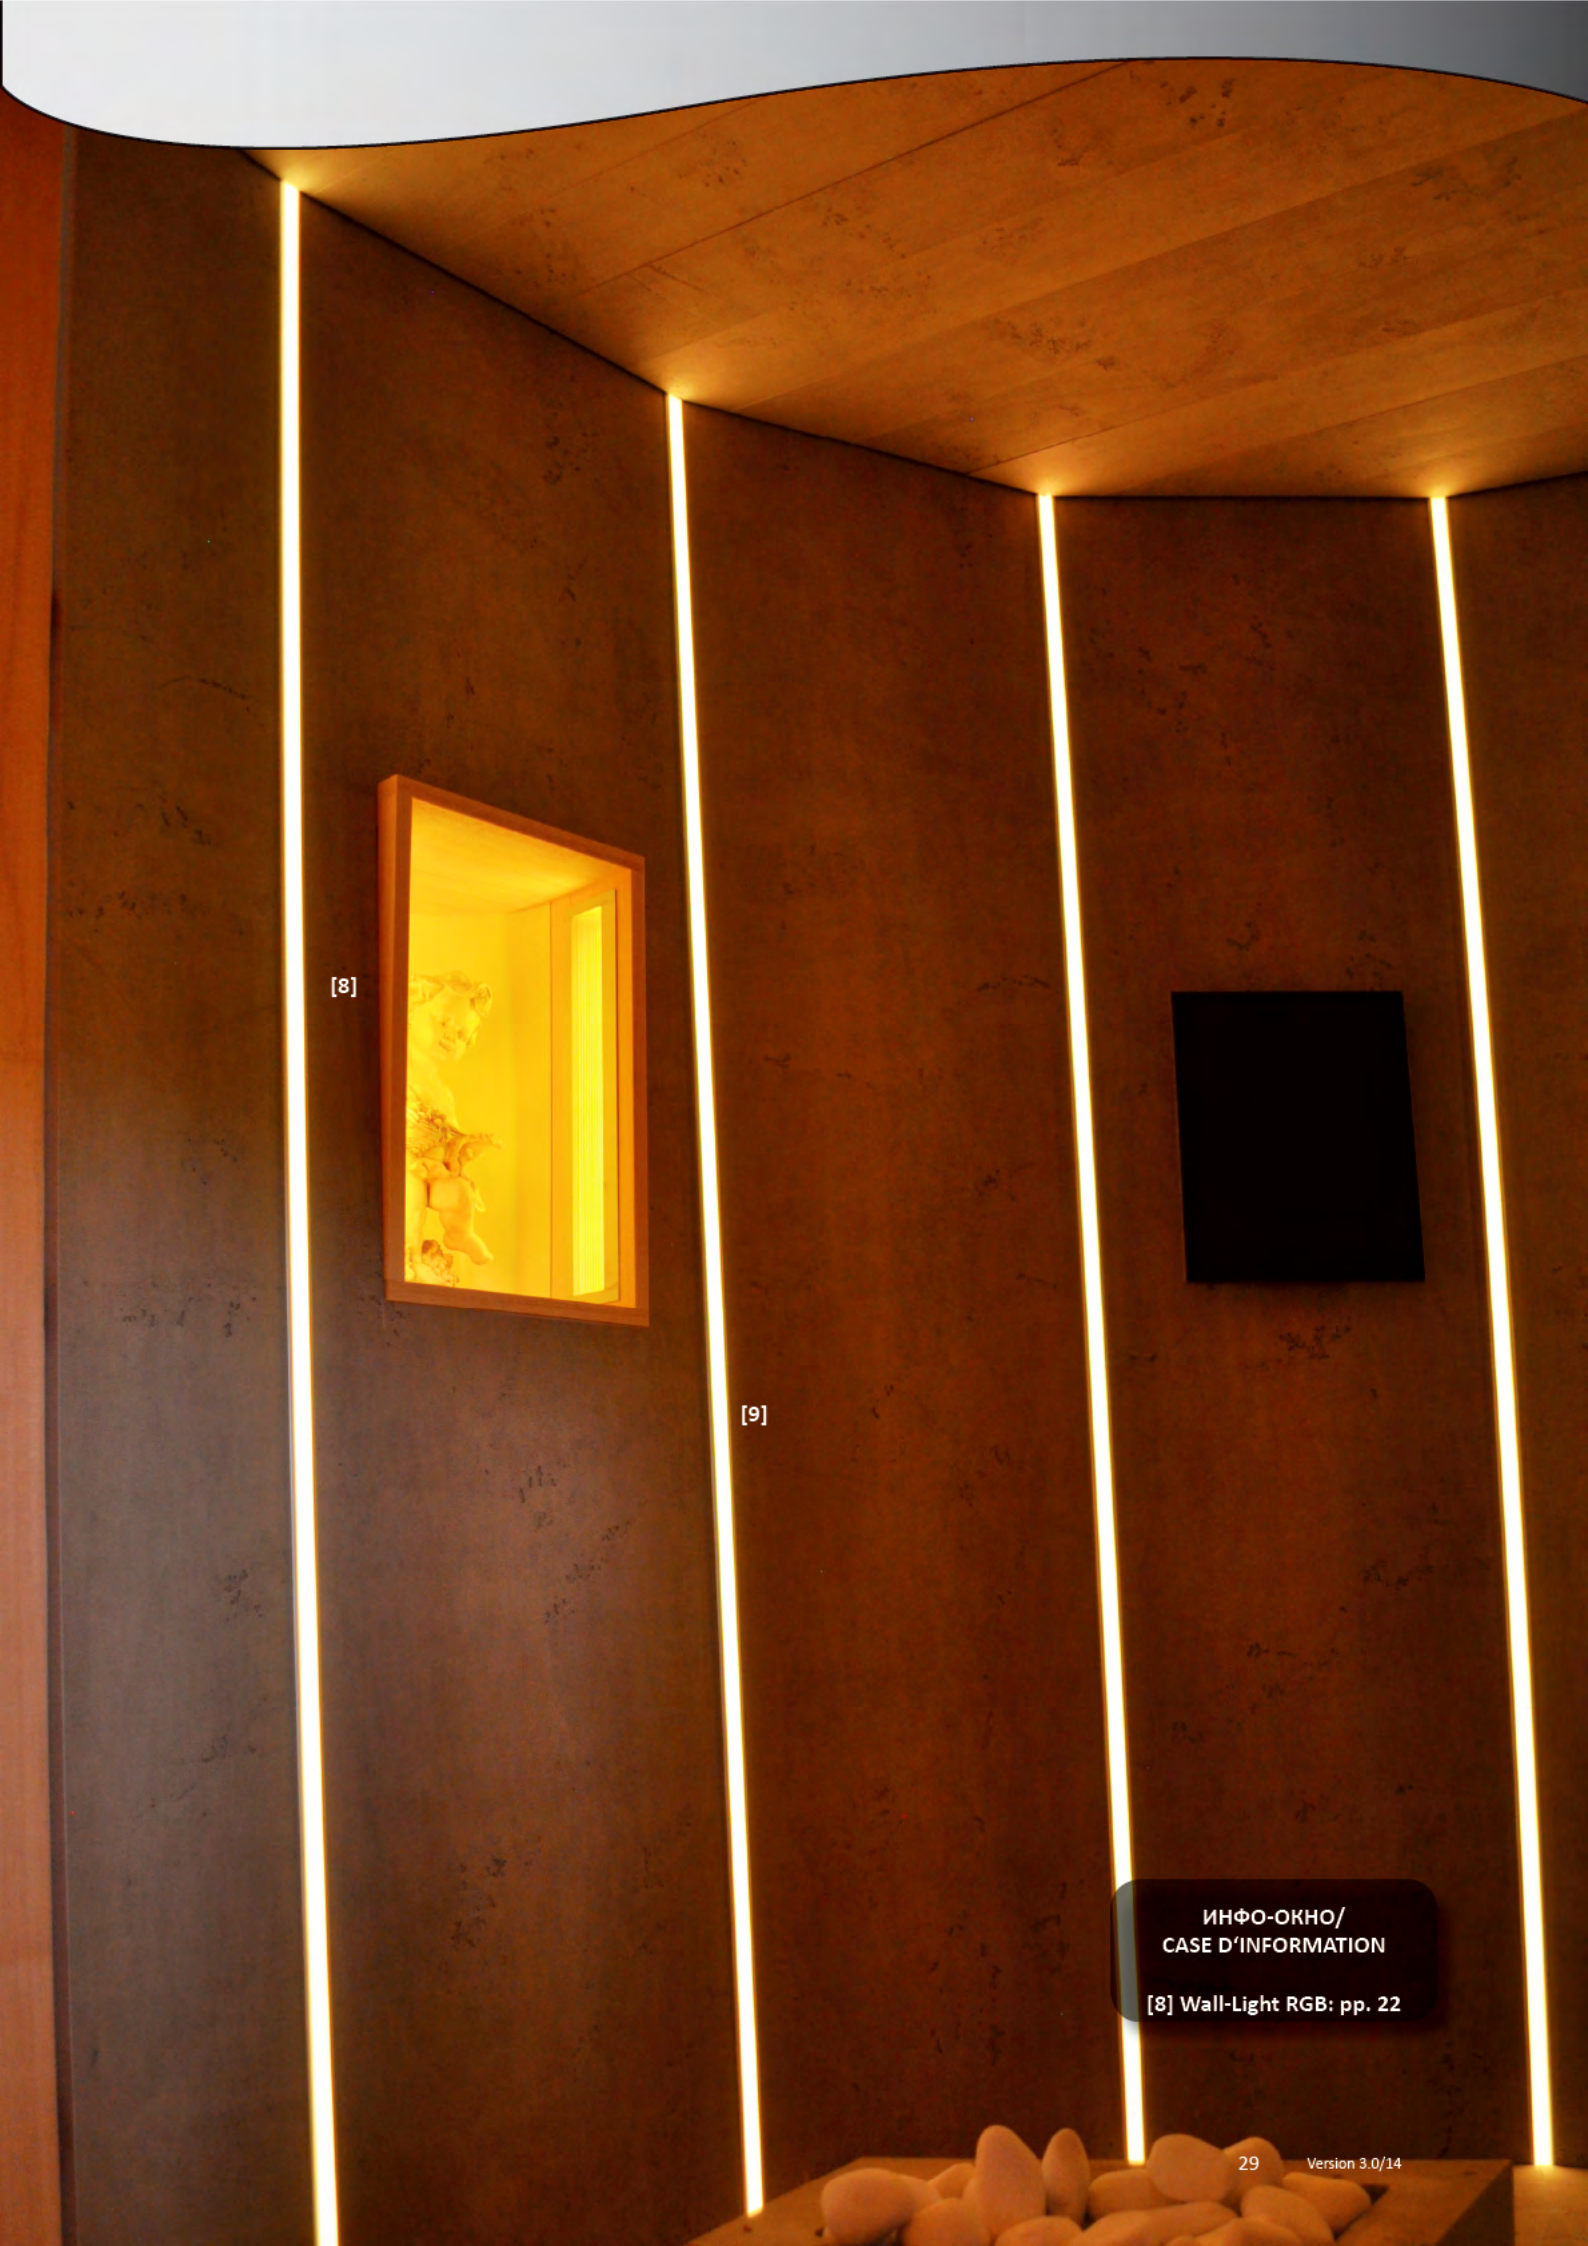

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[8] Wall-Light RGB: pp. 22

Aluprofile LED

[10] Frame 30 RGB IP 65

с акриловым рассеивателем опалового цвета	avec couvercle acrylique opale et
и со светодиодами SMD-RGB	LED's SMD-RGB coulées avec de la résine
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram RGB-PLCC.6 SMD	LED = Osram RGB-PLCC.6 SMD
12 Вольт / 19,4 Ватт на погонный метр	12 Volt / 19,4 Watt par mètre courant
-20°C - +80°C макс.	de - 20° C à + 80° C
с силиконовым кабелем 2.000 мм	avec câble en silicone 2 000 mm
и штекером AMP	et connecteur AMP
IP 65	IP 65

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 24 мм, Г/Т= 32 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 24 mm, P/T = 32 mm, AL= XXX mm
Наружный размер:	Dimensions extérieures :
Ш/В= 30 mm, L = XXX mm	l/B = 30 mm, L=XXX mm

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствиистребованиямиДирективпозащитеотэлектростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.9.FR30.0119.RGB.65	Alu U-Profil **119 mm** RGB IP 65
AL= 113 mm, 12V/1,62W	LED L= 86.5 mm
63.9.FR30.0212.RGB.65	Alu U-Profil **212 mm** RGB IP 65
AL= 206 mm, 12V/3,23W	LED L= 173 mm
63.9.FR30.0298.RGB.65	Alu U-Profil **298 mm** RGB IP 65
AL= 292 mm, 12V/4,50W	LED L= 259,5 mm
63.9.FR30.0379.RGB.65	Alu U-Profil **379 mm** RGB IP 65
AL= 373 mm, 12V/6,47W	LED L= 346 mm
63.9.FR30.0465.RGB.65	Alu U-Profil **465 mm** RGB IP 65
AL= 459 mm, 12V/8,08W	LED L= 432,5 mm
63.9.FR30.0552.RGB.65	Alu U-Profil **552 mm** RGB IP 65
AL= 546 mm, 12V/9,70W	LED L= 519 mm
63.9.FR30.0638.RGB.65	Alu U-Profil **638 mm** RGB IP 65
AL= 632 mm, 12V/11,32W	LED L= 605,5 mm
63.9.FR30.0725.RGB.65	Alu U-Profil **725 mm** RGB IP 65
AL= 719 mm, 12V/12,93W	LED L= 692 mm
63.9.FR30.0811.RGB.65	Alu U-Profil **811 mm** RGB IP 65
AL= 805 mm, 12V/14,50W	LED L= 778,5 mm
63.9.FR30.0898.RGB.65	Alu U-Profil **898 mm** RGB IP 65
AL= 892 mm, 12V/16,17W	LED L= 865 mm
63.9.FR30.0984.RGB.65	Alu U-Profil **984 mm** RGB IP 65
AL= 978 mm, 12V/17,78W	LED L= 951,5 mm
63.9.FR30.1071.RGB.65	Alu U-Profil **1.071 mm** RGB IP 65
AL= 1065 mm, 12V/19,40W	LED L= 1038 mm
63.9.FR30.1157.RGB.65	Alu U-Profil **1.157 mm** RGB IP 65
AL= 1151 mm, 12V/20,80W	LED L= 1124 mm
63.9.FR30.1244.RGB.65	Alu U-Profil **1.244 mm** RGB IP 65
AL= 1238 mm, 12V/22,40W	LED L= 1211 mm
63.9.FR30.1330.RGB.65	Alu U-Profil **1.330 mm** RGB IP 65
AL= 1324 mm, 12V/24,24W	LED L= 1297 mm
63.9.FR30.1417.RGB.65	Alu U-Profil **1.417 mm** RGB IP 65
AL= 1411 mm, 12V/25,86W	LED L= 1384 mm
63.9.FR30.1503.RGB.65	Alu U-Profil **1.503 mm** RGB IP 65
AL= 1497 mm, 12V/27,47W	LED L= 1470 mm
63.9.FR30.1590.RGB.65	Alu U-Profil **1.590 mm** RGB IP 65
AL= 1584 mm, 12V/29,09W	LED L= 1557 mm
63.9.FR30.1676.RGB.65	Alu U-Profil **1.676 mm** RGB IP 65
AL= 1670 mm, 12V/30,70W	LED L= 1643 mm
63.9.FR30.1763.RGB.65	Alu U-Profil **1.763 mm** RGB IP 65
AL= 1757 mm, 12V/32,32W	LED L= 1730 mm
63.9.FR30.1849.RGB.65	Alu U-Profil **1.849 mm** RGB IP 65
AL= 1843 mm, 12V/33,94W	LED L= 1816 mm

63.9.FR30.1936.RGB.65	Alu U-Profil **1.936 mm** RGB IP 65
AL= 1930 mm, 12V/35,55W	LED L= 1903 mm
63.9.FR30.2022.RGB.65	Alu U-Profil **2.022 mm** RGB IP 65
AL= 2016 mm, 12V/37,17W	LED L= 1989 mm
63.9.FR30.2109.RGB.65	Alu U-Profil **2.109 mm** RGB IP 65
AL= 2103 mm, 12V/38,78W	LED L= 2076 mm
63.9.FR30.2195.RGB.65	Alu U-Profil **2.195 mm** RGB IP 65
AL= 2189 mm, 12V/40,40W	LED L= 2162 mm
63.9.FR30.2282.RGB.65	Alu U-Profil **2.282 mm** RGB IP 65
AL= 2276 mm, 12V/42,02W	LED L= 2249 mm
63.9.FR30.2368.RGB.65	Alu U-Profil **2.368 mm** RGB IP 65
AL= 2362 mm, 12V/43,63W	LED L= 2335 mm
63.9.FR30.2455.RGB.65	Alu U-Profil **2.455 mm** RGB IP 65
AL= 2449 mm, 12V/45,25W	LED L= 2422 mm
63.9.FR30.2541.RGB.65	Alu U-Profil **2.541 mm** RGB IP 65
AL= 2535 mm, 12V/46,86W	LED L= 2508 mm
63.9.FR30.2628.RGB.65	Alu U-Profil **2.628 mm** RGB IP 65
AL= 2622 mm, 12V/48,48W	LED L= 2595 mm
63.9.FR30.2714.RGB.65	Alu U-Profil **2.714 mm** RGB IP 65
AL= 2708 mm, 12V/50,10W	LED L= 2681 mm
63.9.FR30.2801.RGB.65	Alu U-Profil **2.801 mm** RGB IP 65
AL= 2795 mm, 12V/51,71W	LED L= 2768 mm
63.9.FR30.2887.RGB.65	Alu U-Profil **2.887 mm** RGB IP 65
AL= 2881 mm, 12V/53,32W	LED L= 2854 mm
63.9.FR30.2974.RGB.65	Alu U-Profil **2.974 mm** RGB IP 65
AL= 2968 mm, 12V/54,94W	LED L= 2941 mm

[10]

Einbauzeichnung und Zubehör Alu-Profil Frame 30

GFK-Unterputzprofil für Frame 30

Стеклопластиковый подштукатурный профиль
Для монтажа профилей Frame 30 при помощи крепежных пружин. Внутренняя сторона подвергнута пескоструйной обработке. Возможен демонтаж без повреждения изоляции Размер выреза для жесткого пенопласта и бетона
Углубление уровня поверхности для монтажа заподлицо: 60 x 3 мм
Корпус: 40 x 40 мм
Д: 2.000 мм

63.9.GFK.2000

Profilé encastré GFK
Pour le montage de profilés Frame 30 avec ressorts de maintien. La partie intérieure est sablée. Démontage possible sans endommagement de l'isolation.
Dimensions de découpe pour la mousse dure et le béton
Abaissement de la surface pour montage homogène : 60 x 3 mm
Corps : 40 x 40 mm
L: 2.000 mm

63.9.GFK.2000

Befestigungsfedern für Frame 30 paarweise

Требуются для стеклопластикового подштукатурного профиля.

66 098-99492

Requis pour les profilés encastrés GFK.

66.098-99492

Einbauzeichnung Frame 30





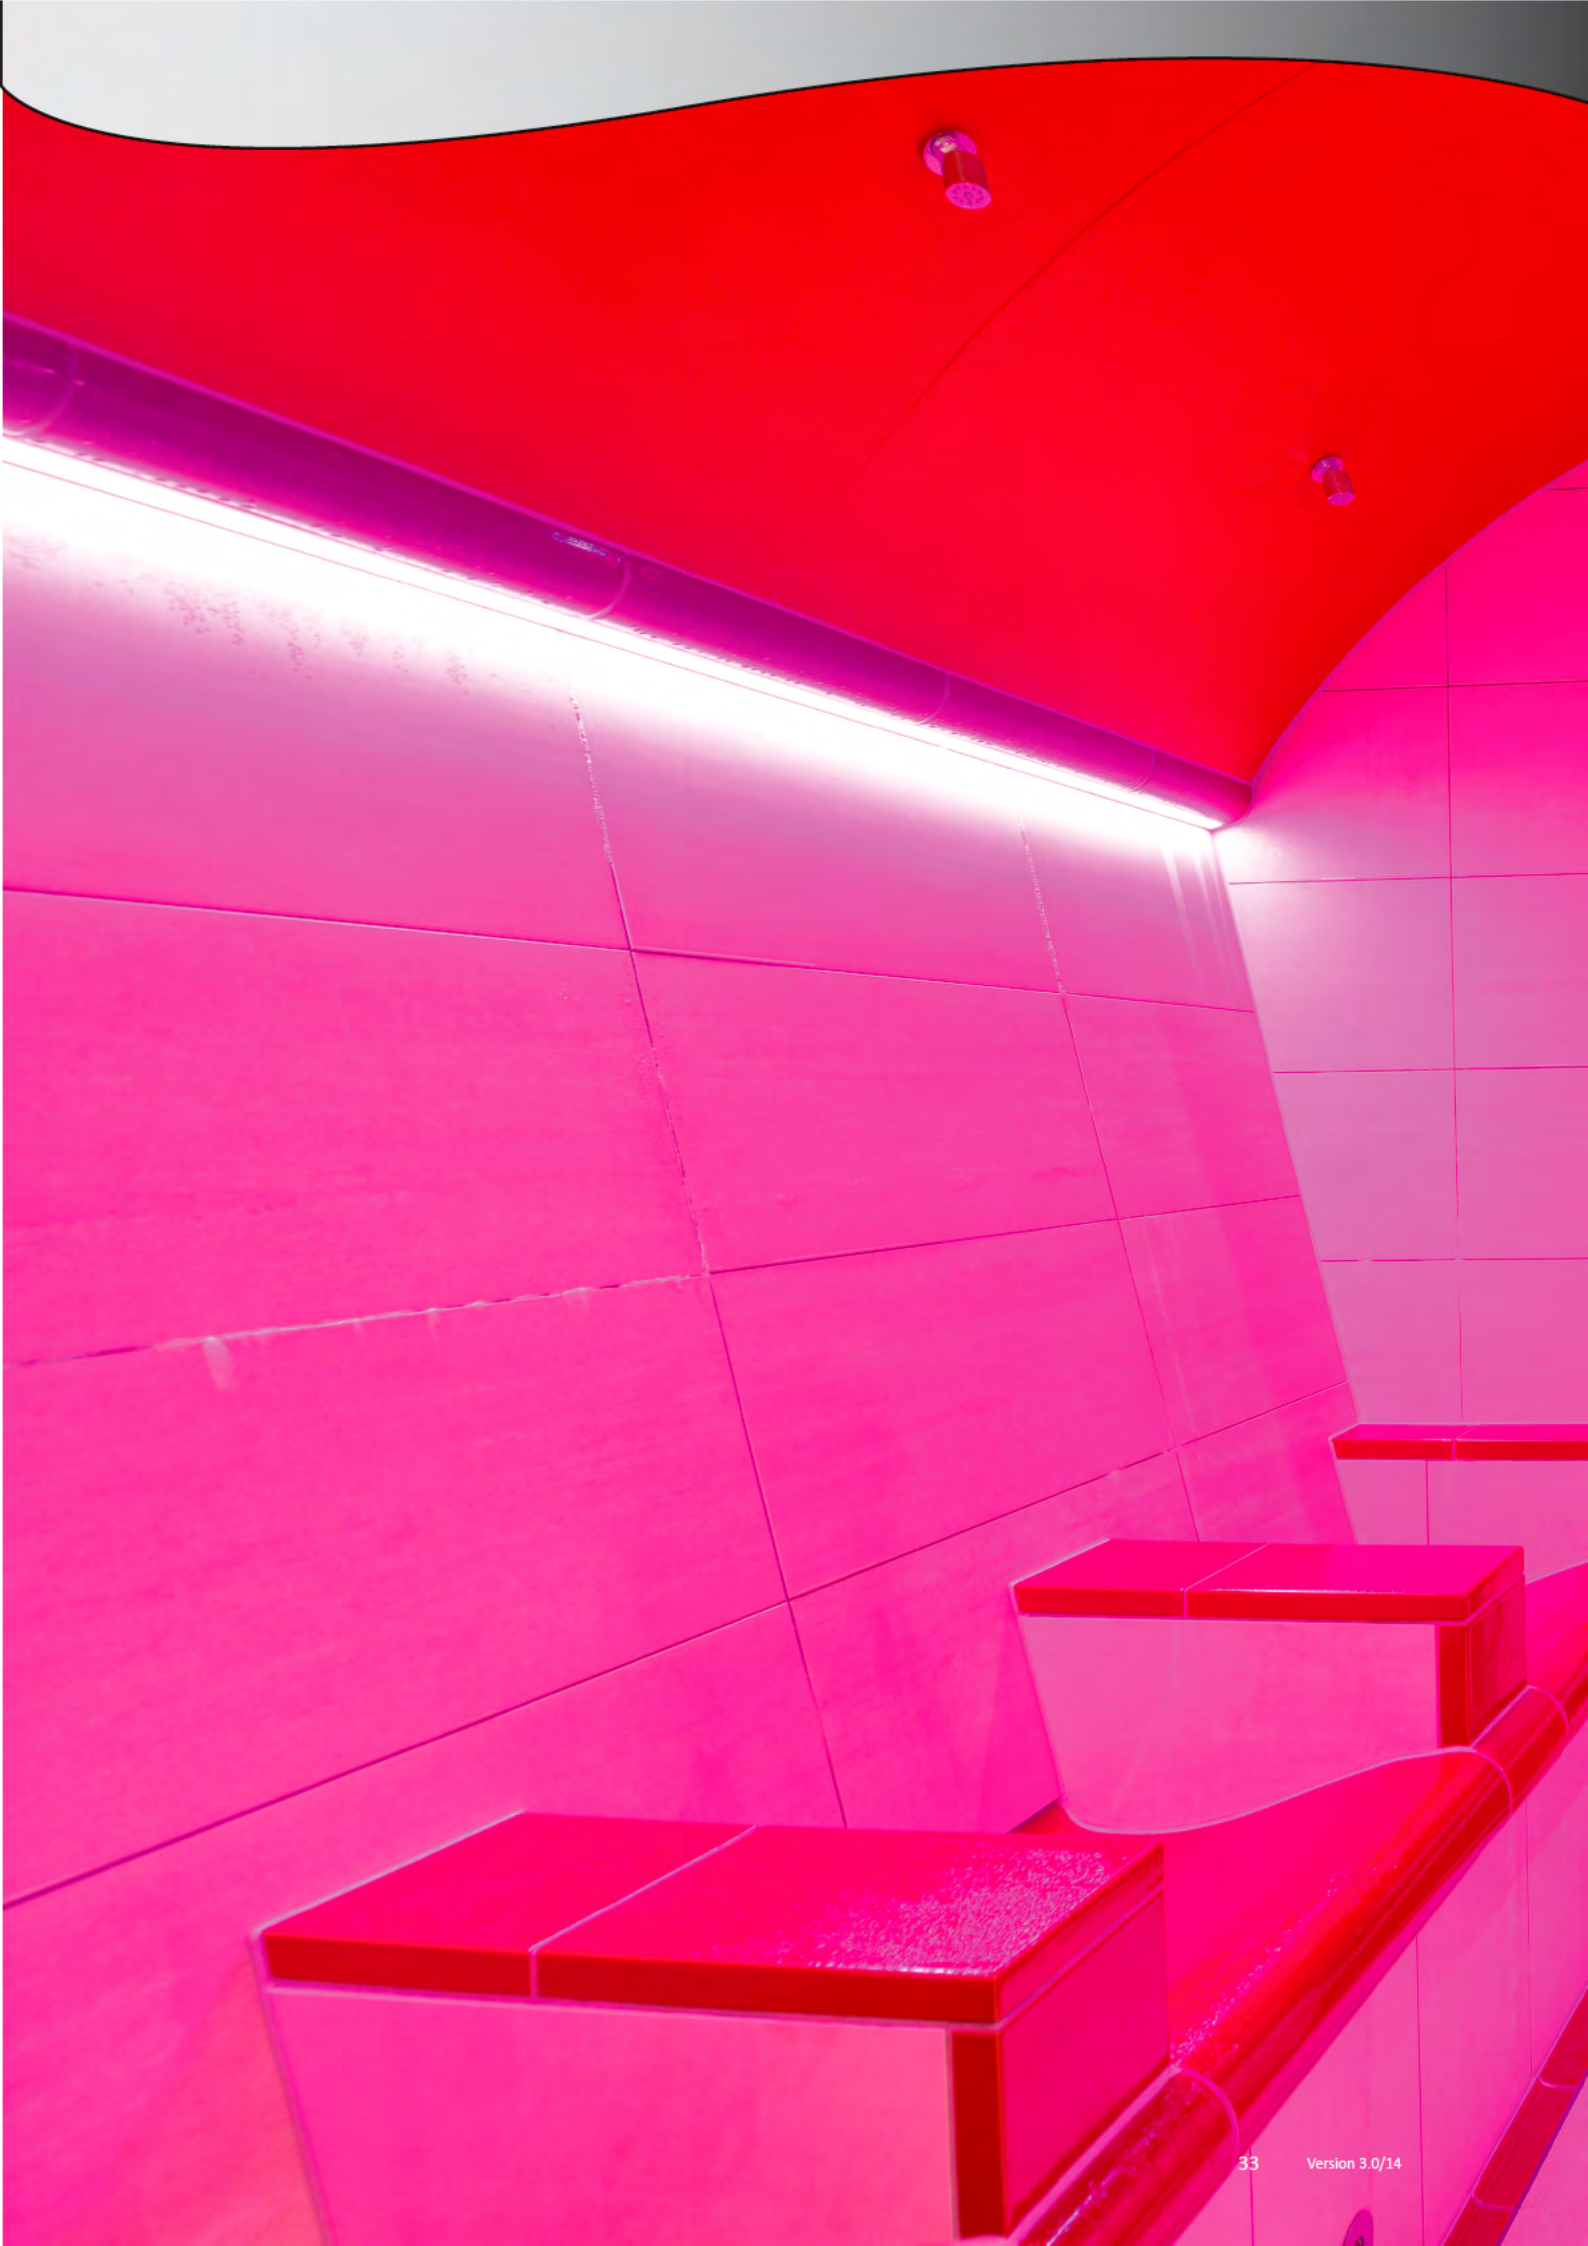

Aluprofile LED

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[11] 12 x 12 mm Profil WW IP 65

со светодиодами SMD теплого белого света	LED's SMD-WW coulées avec de la résine
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен	12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
на погонный метр	de - 20° C à + 80° C
-20°C - +80°C макс.	avec câble en silicone 2.000 mm
с силиконовым кабелем 2.000 мм	et connecteur rond
и круглым штекером	IP 65
IP 65	

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Variateur: [95]-[97] page 109

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 12 мм, Г/Т= 12 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 12 mm, P/T = 12 mm, AL= XXX mm

63.91.1212.0058.WW.65	Alu U-Profil **58 mm** WW IP 65	**63.91.1212.0856.WW.65**	Alu U-Profil **856 mm** WW IP 65
AL= 58 mm, 12V/0,59W	LED L= 38 mm	AL= 856 mm, 12V/12,87W	LED L= 836 mm
63.91.1212.096.WW.65	Alu U-Profil **96 mm** WW IP 65	**63.91.1212.0894.WW.65**	Alu U-Profil **894 mm** WW IP 65
AL= 96 mm, 12V/1,17W	LED L= 76 mm	AL= 894 mm, 12V/13,46W	LED L= 874 mm
63.91.1212.0134.WW.65	Alu U-Profil **134 mm** WW IP 65	**63.91.1212.0932.WW.65**	Alu U-Profil **932 mm** WW IP 65
AL= 134 mm, 12V/1,76W	LED L= 114 mm	AL= 932 mm, 12V/14,04W	LED L= 912 mm
63.91.1212.0172.WW.65	Alu U-Profil **172 mm** WW IP 65	**63.91.1212.0970.WW.65**	Alu U-Profil **970 mm** WW IP 65
AL= 172 mm, 12V/2,34W	LED L= 152 mm	AL= 970 mm, 12V/14,63W	LED L= 950 mm
63.91.1212.0210.WW.65	Alu U-Profil **210 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1008.WW.65**	Alu U-Profil **1.008 mm** WW IP 65
AL= 210 mm, 12V/2,93W	LED L= 190 mm	AL= 1.008 mm, 12V/15,22W	LED L= 988 mm
63.91.1212.0248.WW.65	Alu U-Profil **248 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1046.WW.65**	Alu U-Profil **1.046 mm** WW IP 65
AL= 248 mm, 12V/3,51W	LED L= 228 mm	AL= 1.046 mm, 12V/15,82W	LED L= 1.026 mm
63.91.1212.0286.WW.65	Alu U-Profil **286 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1084.WW.65**	Alu U-Profil **1.084 mm** WW IP 65
AL= 286 mm, 12V/4,10W	LED L= 266 mm	AL= 1.084 mm, 12V/16,39W	LED L= 1.064 mm
63.91.1212.0324.WW.65	Alu U-Profil **324 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1122.WW.65**	Alu U-Profil **1.122 mm** WW IP 65
AL= 324 mm, 12V/4,68W	LED L= 304 mm	AL= 1.122 mm, 12V/16,97W	LED L= 1.102 mm
63.91.1212.0362.WW.65	Alu U-Profil **362 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1160.WW.65**	Alu U-Profil **1.160 mm** WW IP 65
AL= 362 mm, 12V/5,27W	LED L= 342 mm	AL= 1.160 mm, 12V/17,56W	LED L= 1.140 mm
63.91.1212.0400.WW.65	Alu U-Profil **400 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1198.WW.65**	Alu U-Profil **1.198 mm** WW IP 65
AL= 400 mm, 12V/5,85W	LED L= 380 mm	AL= 1.198 mm, 12V/18,14W	LED L= 1.178 mm
63.91.1212.0438.WW.65	Alu U-Profil **438 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1236.WW.65**	Alu U-Profil **1.236 mm** WW IP 65
AL= 438 mm, 12V/6,44W	LED L= 418 mm	AL= 1.236 mm, 12V/18,73W	LED L= 1.216 mm
63.91.1212.0476.WW.65	Alu U-Profil **476 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1274.WW.65**	Alu U-Profil **1.274 mm** WW IP 65
AL= 476 mm, 12V/7,02W	LED L= 456 mm	AL= 1.274 mm, 12V/19,31W	LED L= 1.254 mm
63.91.1212.0514.WW.65	Alu U-Profil **514 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1312.WW.65**	Alu U-Profil **1.312 mm** WW IP 65
AL= 514 mm, 12V/7,61W	LED L= 494 mm	AL= 1.312 mm, 12V/19,90W	LED L= 1.292 mm
63.91.1212.0552.WW.65	Alu U-Profil **552 mm** WW IP 65	**63.91.1212.1350.WW.65**	Alu U-Profil **1.350 mm** WW IP 65
AL= 552 mm, 12V/8,19W	LED L= 532 mm	AL= 1.350 mm, 12V/20,48W	LED L= 1.330 mm
63.91.1212.0590.WW.65	Alu U-Profil **590 mm** WW IP 65		
AL= 590 mm, 12V/8,78W	LED L= 570 mm		
63.91.1212.0628.WW.65	Alu U-Profil **628 mm** WW IP 65		
AL= 628 mm, 12V/9,36W	LED L= 608 mm		
63.91.1212.0666.WW.65	Alu U-Profil **666 mm** WW IP 65		
AL= 666 mm, 12V/9,95W	LED L= 646 mm		
63.91.1212.0704.WW.65	Alu U-Profil **748 mm** WW IP 65		
AL= 704 mm, 12V/10,53W	LED L= 684 mm		
63.91.1212.0748.WW.65	Alu U-Profil **748 mm** WW IP 65		
AL= 742 mm, 12V/11,12W	LED L= 722 mm		
63.91.1212.0780.WW.65	Alu U-Profil **780 mm** WW IP 65		
AL= 780 mm, 12V/11,70W	LED L= 760 mm		
63.91.1212.0818.WW.65	Alu U-Profil **818 mm** WW IP 65		
AL= 818 mm, 12V/12,29W	LED L= 798 mm		

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствиистребованиямиДирективпозащитеотэлектростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

[11]

Aluprofile LED

[11] 12 x 12 mm WW IP 65 (FORTSETZUNG)

со светодиодами SMD теплого белого света
с заливкой из прозрачной
двухкомпонентной смолы
Светодиод = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен
на погонный метр
-20°C - +80°C макс.
с силиконовым кабелем 2.000 мм
и круглым штекером
IP 65

LED's SMD-WW coulées avec de la résine
transparente 2 composants
LED = Osram Duris P5-SMD
12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
de - 20° C à + 80° C
avec câble en silicone 2 000 mm
et connecteur rond
IP 65

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme



Размер выреза:
Ш/В= 12 мм, Г/Т= 12 мм, ДВ/AL= XXX мм

Dimensions de découpe :
l/B = 12 mm, P/T = 12 mm, AL= XXX mm

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.91.1212.1388.WW.65	Alu U-Profil **1.388 mm** WW IP 65	AL= 1.388 mm, 12V/21,07W LED L= 1.368 mm
63.91.1212.1426.WW.65	Alu U-Profil **1.426 mm** WW IP 65	AL= 1.426 mm, 12V/21,65W LED L= 1.406 mm
63.91.1212.1464.WW.65	Alu U-Profil **1.464 mm** WW IP 65	AL= 1.464 mm, 12V/22,24W LED L= 1.444 mm
63.91.1212.1502.WW.65	Alu U-Profil **1.502 mm** WW IP 65	AL= 1.502 mm, 12V/22,82W LED L= 1.482 mm
63.91.1212.1540.WW.65	Alu U-Profil **1.540 mm** WW IP 65	AL= 1.540 mm, 12V/23,41W LED L= 1.520 mm
63.91.1212.1578.WW.65	Alu U-Profil **1.578 mm** WW IP 65	AL= 1.578 mm, 12V/23,99W LED L= 1.558 mm
63.91.1212.1616.WW.65	Alu U-Profil **1.616 mm** WW IP 65	AL= 1.616 mm, 12V/24,58W LED L= 1.596 mm
63.91.1212.1654.WW.65	Alu U-Profil **1.654 mm** WW IP 65	AL= 1.654 mm, 12V/25,16W LED L= 1.634 mm
63.91.1212.1730.WW.65	Alu U-Profil **1.730 mm** WW IP 65	AL= 1.730 mm, 12V/25,75W LED L= 1.710 mm
63.91.1212.1768.WW.65	Alu U-Profil **1.768 mm** WW IP 65	AL= 1.768 mm, 12V/26,92W LED L= 1.748 mm
63.91.1212.1806.WW.65	Alu U-Profil **1.806 mm** WW IP 65	AL= 1.806 mm, 12V/27,50W LED L= 1.786 mm
63.91.1212.1844.WW.65	Alu U-Profil **1.844 mm** WW IP 65	AL= 1.844 mm, 12V/28,09W LED L= 1.824 mm
63.91.1212.1882.WW.65	Alu U-Profil **1.882 mm** WW IP 65	AL= 1.882 mm, 12V/28,67W LED L= 1.862 mm
63.91.1212.1920.WW.65	Alu U-Profil **1.920 mm** WW IP 65	AL= 1.920 mm, 12V/29,26W LED L= 1.900 mm
63.91.1212.1958.WW.65	Alu U-Profil **1.958 mm** WW IP 65	AL= 1.958 mm, 12V/29,85W LED L= 1.938 mm
63.91.1212.1996.WW.65	Alu U-Profil **1.996 mm** WW IP 65	AL= 1.996 mm, 12V/30,43W LED L= 1.976 mm
63.91.1212.2034.WW.65	Alu U-Profil **2.034 mm** WW IP 65	AL= 2.034 mm, 12V/31,02W LED L= 2.016 mm
63.91.1212.2072.WW.65	Alu U-Profil **2.072 mm** WW IP 65	AL= 2.072 mm, 12V/31,60W LED L= 2.052 mm
63.91.1212.2110.WW.65	Alu U-Profil **2.110 mm** WW IP 65	AL= 2.110 mm, 12V/32,19W LED L= 2.090 mm
63.91.1212.2148.WW.65	Alu U-Profil **2.148 mm** WW IP 65	AL= 2.148 mm, 12V/32,77W LED L= 2.128 mm
63.91.1212.2186.WW.65	Alu U-Profil **2.186 mm** WW IP 65	AL= 2.186 mm, 12V/33,36W LED L= 2.166 mm
63.91.1212.2224.WW.65	Alu U-Profil **2.224 mm** WW IP 65	AL= 2.224 mm, 12V/33,94W LED L= 2.204 mm
63.91.1212.2262.WW.65	Alu U-Profil **2.262 mm** WW IP 65	AL= 2.262 mm, 12V/34,53W LED L= 2.242 mm
63.91.1212.2300.WW.65	Alu U-Profil **2.300 mm** WW IP 65	AL= 2.300 mm, 12V/35,11W LED L= 2.280 mm
63.91.1212.2338.WW.65	Alu U-Profil **2.338 mm** WW IP 65	AL= 2.338 mm, 12V/35,70W LED L= 2.318 mm
63.91.1212.2376.WW.65	Alu U-Profil **2.376 mm** WW IP 65	AL= 2.376 mm, 12V/36,28W LED L= 2.356 mm
63.91.1212.2414.WW.65	Alu U-Profil **2.414 mm** WW IP 65	AL= 2.414 mm, 12V/36,87W LED L= 2.394 mm
63.91.1212.2452.WW.65	Alu U-Profil **2.452 mm** WW IP 65	AL= 2.452 mm, 12V/37,45W LED L= 2.432 mm
63.91.1212.2490.WW.65	Alu U-Profil **2.490 mm** WW IP 65	AL= 2.490 mm, 12V/38,04W LED L= 2.470 mm
63.91.1212.2528.WW.65	Alu U-Profil **2.528 mm** WW IP 65	AL= 2.528 mm, 12V/38,62W LED L= 2.508 mm
63.91.1212.2566.WW.65	Alu U-Profil **2.566 mm** WW IP 65	AL= 2.566 mm, 12V/39,21W LED L= 2.546 mm
63.91.1212.2604.WW.65	Alu U-Profil **2.604 mm** WW IP 65	AL= 2.604 mm, 12V/39,79W LED L= 2.584 mm
63.91.1212.2642.WW.65	Alu U-Profil **2.642 mm** WW IP 65	AL= 2.642 mm, 12V/40,38W LED L= 2.622 mm
63.91.1212.2680.WW.65	Alu U-Profil **2.680 mm** WW IP 65	AL= 2.680 mm, 12V/40,96W LED L= 2.660 mm
63.91.1212.2718.WW.65	Alu U-Profil **2.718 mm** WW IP 65	AL= 2.718 mm, 12V/41,55W LED L= 2.698 mm
63.91.1212.2756.WW.65	Alu U-Profil **2.756 mm** WW IP 65	AL= 2.756 mm, 12V/42,13W LED L= 2.736 mm
63.91.1212.2794.WW.65	Alu U-Profil **2.794 mm** WW IP 65	AL= 2.794 mm, 12V/42,72W LED L= 2.774 mm
63.91.1212.2832.WW.65	Alu U-Profil **2.832 mm** WW IP 65	AL= 2.832 mm, 12V/43,30W LED L= 2.812 mm
63.91.1212.2870.WW.65	Alu U-Profil **2.870 mm** WW IP 65	AL= 2.870 mm, 12V/43,89W LED L= 2.850 mm
63.91.1212.2908.WW.65	Alu U-Profil **2.908 mm** WW IP 65	AL= 2.908 mm, 12V/44,48W LED L= 2.888 mm
63.91.1212.2946.WW.65	Alu U-Profil **2.946 mm** WW IP 65	AL= 2.946 mm, 12V/45,06W LED L= 2.926 mm
63.91.1212.2984.WW.65	Alu U-Profil **2.984 mm** WW IP 65	AL= 2.984 mm, 12V/45,65W LED L= 2.964 mm

[11]

Aluprofile LED

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[12] 12 x 12 mm Profil RGB IP 65

со светодиодами SMD-RGB	LED's SMD-RGB collées avec de la
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	résine transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 19,4 Ватт на погонный метр	12 Volt / 19,4 Watt par mètre courant
-20°C - +80°C макс.	de - 20° C à + 80° C
с силиконовым кабелем 2.000 мм	avec câble en silicone 2.000 mm
и штекером AMP	et connecteur AMP
IP 65	IP 65

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 12 мм, Г/Т= 12 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 12 mm, P/T = 12 mm, AL= XXX mm

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

63.9.1212.0107.RGB.65	Alu U-Profil **107 mm** RGB- IP 65
AL= 107 mm, 12V/1,62W	LED L= 86.5 mm
63.9.1212.0193.RGB.65	Alu U-Profil **193 mm** RGB- IP 65
AL= 193 mm, 12V/3,23W	LED L= 173 mm
63.9.1212.0286.RGB.65	Alu U-Profil **286 mm** RGB- IP 65
AL= 286 mm, 12V/4,50W	LED L= 259,5 mm
63.9.1212.0367.RGB.65	Alu U-Profil **367 mm** RGB- IP 65
AL= 367 mm, 12V/6,47W	LED L= 346 mm
63.9.1212.0453.RGB.65	Alu U-Profil **453 mm** RGB- IP 65
AL= 453 mm, 12V/8,08W	LED L= 432,5 mm
63.9.1212.0540.RGB.65	Alu U-Profil **540 mm** RGB- IP 65
AL= 540 mm, 12V/9,70W	LED L= 519 mm
63.9.1212.0626.RGB.65	Alu U-Profil **626 mm** RGB- IP 65
AL= 626 mm, 12V/11,32W	LED L= 605,5 mm
63.9.1212.0713.RGB.65	Alu U-Profil **713 mm** RGB- IP 65
AL= 713 mm, 12V/12,93W	LED L= 692 mm
63.9.1212.0799.RGB.65	Alu U-Profil **799 mm** RGB- IP 65
AL= 799 mm, 12V/14,50W	LED L= 778,5 mm
63.9.1212.0886.RGB.65	Alu U-Profil **886 mm** RGB- IP 65
AL= 886 mm, 12V/16,17W	LED L= 865 mm
63.9.1212.0972.RGB.65	Alu U-Profil **972 mm** RGB- IP 65
AL= 972 mm, 12V/17,78W	LED L= 951,5 mm
63.9.1212.1059.RGB.65	Alu U-Profil **1.059 mm** RGB- IP 65
AL= 1059 mm, 12V/19,40W	LED L= 1038 mm
63.9.1212.1145.RGB.65	Alu U-Profil **1.145 mm** RGB- IP 65
AL= 1145 mm, 12V/20,80W	LED L= 1124 mm
63.9.1212.1232.RGB.65	Alu U-Profil **1.232 mm** RGB- IP 65
AL= 1232 mm, 12V/22,40W	LED L= 1211 mm
63.9.1212.1318.RGB.65	Alu U-Profil **1.318 mm** RGB- IP 65
AL= 1318 mm, 12V/24,24W	LED L= 1297 mm
63.9.1212.1405.RGB.65	Alu U-Profil **1.405 mm** RGB- IP 65
AL= 1405 mm, 12V/25,86W	LED L= 1384 mm
63.9.1212.1491.RGB.65	Alu U-Profil **1.491 mm** RGB- IP 65
AL= 1491 mm, 12V/27,47W	LED L= 1470 mm
63.9.1212.1578.RGB.65	Alu U-Profil **1.578 mm** RGB- IP 65
AL= 1578 mm, 12V/29,09W	LED L= 1557 mm
63.9.1212.1664.RGB.65	Alu U-Profil **1.664 mm** RGB- IP 65
AL= 1664 mm, 12V/30,70W	LED L= 1643 mm
63.9.1212.1751.RGB.65	Alu U-Profil **1.751 mm** RGB- IP 65
AL= 1751 mm, 12V/32,32W	LED L= 1730 mm
63.9.1212.1837.RGB.65	Alu U-Profil **1.837 mm** RGB- IP 65
AL= 1837 mm, 12V/33,94W	LED L= 1816 mm
63.9.1212.1924.RGB.65	IP 65
AL= 1924 mm, 12V/35,55W	LED L= 1903 mm

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.9.1212.2010.RGB.65	Alu U-Profil **2.010 mm** RGB- IP 65
AL= 2010 mm, 12V/37,17W	LED L= 1989 mm
63.9.1212.2097.RGB.65	Alu U-Profil **2.097 mm** RGB- IP 65
AL= 2097 mm, 12V/38,78W	LED L= 2076 mm
63.9.1212.2183.RGB.65	Alu U-Profil **2.183 mm** RGB- IP 65
AL= 2183 mm, 12V/40,40W	LED L= 2162 mm
63.9.1212.2270.RGB.65	Alu U-Profil **2.270 mm** RGB- IP 65
AL= 2270 mm, 12V/42,02W	LED L= 2249 mm
63.9.1212.2356.RGB.65	Alu U-Profil **2.356 mm** RGB- IP 65
AL= 2356 mm, 12V/43,63W	LED L= 2335 mm
63.9.1212.2443.RGB.65	Alu U-Profil **2.443 mm** RGB- IP 65
AL= 2443 mm, 12V/45,25W	LED L= 2422 mm
63.9.1212.2529.RGB.65	Alu U-Profil **2.529 mm** RGB- IP 65
AL= 2529 mm, 12V/46,86W	LED L= 2508 mm
63.9.1212.2616.RGB.65	Alu U-Profil **2.616 mm** RGB- IP 65
AL= 2616 mm, 12V/48,48W	LED L= 2595 mm
63.9.1212.2702.RGB.65	Alu U-Profil **2.702 mm** RGB- IP 65
AL= 2702 mm, 12V/50,10W	LED L= 2681 mm
63.9.1212.2789.RGB.65	Alu U-Profil **2.789 mm** RGB- IP 65
AL= 2789 mm, 12V/51,71W	LED L= 2768 mm
63.9.1212.2875.RGB.65	Alu U-Profil **2.875 mm** RGB- IP 65
AL= 2875 mm, 12V/53,32W	LED L= 2854 mm
63.9.1212.2962.RGB.65	Alu U-Profil **2.962 mm** RGB- IP 65
AL= 2962 mm, 12V/54,94W	LED L= 2941 mm
63.9.1212.3049.RGB.65	Alu U-Profil **3.049 mm** RGB- IP 65
AL= 3049 mm, 12V/56,56W	LED L= 3082 mm
63.9.1212.3136.RGB.65	Alu U-Profil **3.136 mm** RGB- IP 65
AL= 3136 mm, 12V/58,18W	LED L= 3115 mm
63.9.1212.3222.RGB.65	Alu U-Profil **3.222 mm** RGB- IP 65
AL= 3222 mm, 12V/59,8W	LED L= 3202 mm

ИНФО-ОКНО/
CASE D'INFORMATION

[24] Rondo: pp. 24

U-Profil V4A LED

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

[13] U-Profil V4A 16x11 mm WW IP 65 (Material: (37) 1.4571 t= 1,50 mm)

со светодиодами SMD теплого белого света	LED's SMD-WW coulées avec de la résine
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен	12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
на погонный метр	de - 20° C à + 80° C
-20°C - +80°C макс.	avec câble en silicone 2.000 mm
с силиконовым кабелем 2.000 мм	et connecteur rond
и круглым штекером	IP 65
IP 65	

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123
Variateur: [95]-[97] page 109

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 16 мм, Г/Т= 11 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 16 mm, P/T = 11 mm, AL= XXX mm

63.12.1611.0058.WW.65	U-Profil V4A **58 mm** WW IP 65
AL= 58 mm, 12V/0,59W	LED L= 38 mm
63.12.1611.096.WW.65	U-Profil V4A **96 mm** WW IP 65
AL= 96 mm, 12V/1,17W	LED L= 76 mm
63.12.1611.0134.WW.65	U-Profil V4A **134 mm** WW IP 65
AL= 134 mm, 12V/1,76W	LED L= 114 mm
63.12.1611.0172.WW.65	U-Profil V4A **172 mm** WW IP 65
AL= 172 mm, 12V/2,34W	LED L= 152 mm
63.12.1611.0210.WW.65	U-Profil V4A **210 mm** WW IP 65
AL= 210 mm, 12V/2,93W	LED L= 190 mm
63.12.1611.0248.WW.65	U-Profil V4A **248 mm** WW IP 65
AL= 248 mm, 12V/3,51W	LED L= 228 mm
63.12.1611.0286.WW.65	U-Profil V4A **286 mm** WW IP 65
AL= 286 mm, 12V/4,10W	LED L= 266 mm
63.12.1611.0324.WW.65	U-Profil V4A **324 mm** WW IP 65
AL= 324 mm, 12V/4,68W	LED L= 304 mm
63.12.1611.0362.WW.65	U-Profil V4A **362 mm** WW IP 65
AL= 362 mm, 12V/5,27W	LED L= 342 mm
63.12.1611.0400.WW.65	U-Profil V4A **400 mm** WW IP 65
AL= 400 mm, 12V/5,85W	LED L= 380 mm
63.12.1611.0438.WW.65	U-Profil V4A **438 mm** WW IP 65
AL= 438 mm, 12V/6,44W	LED L= 418 mm
63.12.1611.0476.WW.65	U-Profil V4A **476 mm** WW IP 65
AL= 476 mm, 12V/7,02W	LED L= 456 mm
63.12.1611.0514.WW.65	U-Profil V4A **514 mm** WW IP 65
AL= 514 mm, 12V/7,61W	LED L= 494 mm
63.12.1611.0552.WW.65	U-Profil V4A **552 mm** WW IP 65
AL= 552 mm, 12V/8,19W	LED L= 532 mm
63.12.1611.0590.WW.65	U-Profil V4A **590 mm** WW IP 65
AL= 590 mm, 12V/8,78W	LED L= 570 mm
63.12.1611.0628.WW.65	U-Profil V4A **628 mm** WW IP 65
AL= 628 mm, 12V/9,36W	LED L= 608 mm
63.12.1611.0666.WW.65	U-Profil V4A **666 mm** WW IP 65
AL= 666 mm, 12V/9,95W	LED L= 646 mm
63.12.1611.0704.WW.65	U-Profil V4A **748 mm** WW IP 65
AL= 704 mm, 12V/10,53W	LED L= 684 mm
63.12.1611.0748.WW.65	U-Profil V4A **748 mm** WW IP 65
AL= 742 mm, 12V/11,12W	LED L= 722 mm
63.12.1611.0780.WW.65	U-Profil V4A **780 mm** WW IP 65
AL= 780 mm, 12V/11,70W	LED L= 760 mm
63.12.1611.0818.WW.65	U-Profil V4A **818 mm** WW IP 65
AL= 818 mm, 12V/12,29W	LED L= 798 mm

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.12.1611.0856.WW.65	U-Profil V4A **856 mm** WW IP 65
AL= 856 mm, 12V/12,87W	LED L= 836 mm
63.12.1611.0894.WW.65	U-Profil V4A **894 mm** WW IP 65
AL= 894 mm, 12V/13,46W	LED L= 874 mm
63.12.1611.0932.WW.65	U-Profil V4A **932 mm** WW IP 65
AL= 932 mm, 12V/14,04W	LED L= 912 mm
63.12.1611.0970.WW.65	U-Profil V4A **970 mm** WW IP 65
AL= 970 mm, 12V/14,63W	LED L= 950 mm
63.12.1611.1008.WW.65	U-Profil V4A **1.008 mm** WW IP 65
AL= 1.008 mm, 12V/15,22W	LED L= 988 mm
63.12.1611.1046.WW.65	U-Profil V4A **1.046 mm** WW IP 65
AL= 1.046 mm, 12V/15,82W	LED L= 1.026 mm
63.12.1611.1084.WW.65	U-Profil V4A **1.084 mm** WW IP 65
AL= 1.084 mm, 12V/16,39W	LED L= 1.064 mm
63.12.1611.1122.WW.65	U-Profil V4A **1.122 mm** WW IP 65
AL= 1.122 mm, 12V/16,97W	LED L= 1.102 mm
63.12.1611.1160.WW.65	U-Profil V4A **1.160 mm** WW IP 65
AL= 1.160 mm, 12V/17,56W	LED L= 1.140 mm
63.12.1611.1198.WW.65	U-Profil V4A **1.198 mm** WW IP 65
AL= 1.198 mm, 12V/18,14W	LED L= 1.178 mm
63.12.1611.1236.WW.65	U-Profil V4A **1.236 mm** WW IP 65
AL= 1.236 mm, 12V/18,73W	LED L= 1.216 mm
63.12.1611.1274.WW.65	U-Profil V4A **1.274 mm** WW IP 65
AL= 1.274 mm, 12V/19,31W	LED L= 1.254 mm
63.12.1611.1312.WW.65	U-Profil V4A **1.312 mm** WW IP 65
AL= 1.312 mm, 12V/19,90W	LED L= 1.292 mm
63.12.1611.1350.WW.65	U-Profil V4A **1.350 mm** WW IP 65
AL= 1.350 mm, 12V/20,48W	LED L= 1.330 mm

U-Profil V4A LED

[13] U-Profil V4A 16x11 mm WW IP 65 (Material: (37) 1.4571 t= 1,50 mm) (FORTSETZUNG)

со светодиодами SMD теплого белого света	LED's SMD-WW coulées avec de la résine
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 15,6 Ватт / 795 люмен	12 Volt / 15,6 Watt / 795 Lumen par mètre courant
на погонный метр	de - 20° C à + 80° C
-20°C - +80°C макс.	avec câble en silicone 2 000 mm
с силиконовым кабелем 2.000 мм	et connecteur rond
и круглым штекером	IP 65
IP 65	

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 16 мм, Г/Т= 11 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 16 mm, P/T = 11 mm, AL= XXX mm

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.91.1212.1388.WW.65 U-Profil V4A **1.388 mm** WW IP 65	
AL= 1.388 mm, 12V/21,07W LED L= 1.368 mm	
63.12.1611.1426.WW.65 U-Profil V4A **1.426 mm** WW IP 65	
AL= 1.426 mm, 12V/21,65W LED L= 1.406 mm	
63.12.1611.1464.WW.65 U-Profil V4A **1.464 mm** WW IP 65	
AL= 1.464 mm, 12V/22,24W LED L= 1.444 mm	
63.12.1611.1502.WW.65 U-Profil V4A **1.502 mm** WW IP 65	
AL= 1.502 mm, 12V/22,82W LED L= 1.482 mm	
63.12.1611.1540.WW.65 U-Profil V4A **1.540 mm** WW IP 65	
AL= 1.540 mm, 12V/23,41W LED L= 1.520 mm	
63.12.1611.1578.WW.65 U-Profil V4A **1.578 mm** WW IP 65	
AL= 1.578 mm, 12V/23,99W LED L= 1.558 mm	
63.12.1611.1616.WW.65 U-Profil V4A **1.616 mm** WW IP 65	
AL= 1.616 mm, 12V/24,58W LED L= 1.596 mm	
63.12.1611.1654.WW.65 U-Profil V4A **1.654 mm** WW IP 65	
AL= 1.654 mm, 12V/25,16W LED L= 1.634 mm	

63.12.1611.1730.WW.65 U-Profil V4A **1.730 mm** WW IP 65	
AL= 1.730 mm, 12V/25,75W LED L= 1.710 mm	
63.12.1611.1768.WW.65 U-Profil V4A **1.768 mm** WW IP 65	
AL= 1.768 mm, 12V/26,92W LED L= 1.748 mm	
63.12.1611.1806.WW.65 U-Profil V4A **1.806 mm** WW IP 65	
AL= 1.806 mm, 12V/27,50W LED L= 1.786 mm	
63.12.1611.1844.WW.65 U-Profil V4A **1.844 mm** WW IP 65	
AL= 1.844 mm, 12V/28,09W LED L= 1.824 mm	
63.12.1611.1882.WW.65 U-Profil V4A **1.882 mm** WW IP 65	
AL= 1.882 mm, 12V/28,67W LED L= 1.862 mm	
63.12.1611.1860.WW.65 U-Profil V4A **1.920 mm** WW IP 65	
AL= 1.920 mm, 12V/29,26W LED L= 1.900 mm	
63.12.1611.1958.WW.65 U-Profil V4A **1.958 mm** WW IP 65	
AL= 1.958 mm, 12V/29,85W LED L= 1.938 mm	
63.12.1611.1996.WW.65 U-Profil V4A **1.996 mm** WW IP 65	
AL= 1.996 mm, 12V/30,43W LED L= 1.976 mm	

Einbauzeichnung U-Profil V4A



U-Profil V4A LED

[14] U-Profil V4A 16x11 mm RGB IP 65 (Material: (37) 1.4571 t= 1,50 mm)

со светодиодами SMD-RGB	LED's SMD-RGB collées avec de la
с заливкой из прозрачной двухкомпонентной	résine transparente 2 composants
смолы Светодиод = Osram Duris P5-SMD	LED = Osram Duris P5-SMD
12 Вольт / 19,4 Ватт на погонный метр	12 Volt / 19,4 Watt par mètre courant
-20°C - +80°C макс.	de - 20° C à + 80° C
с силиконовым кабелем 2.000 мм	avec câble en silicone 2 000 mm
и штекером AMP	et connecteur AMP
IP 65	IP 65

Размер выреза:	Dimensions de découpe :
Ш/В= 16 мм, Г/Т= 11 мм, ДВ/AL= XXX мм	l/B = 16 mm, P/T = 11 mm, AL= XXX mm

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Наши светодиодные устройства изготавливаются исключительно в соответствии с требованиями Директив по защите от электростатических разрядов и поставляются готовыми к подключению. При демонтаже штекера гарантия утрачивает силу!

Nos produits à LED sont usinés exclusivement selon les directives ESD et sont livrés prêts à brancher. La garantie expire en cas de retrait de la fiche!

63.111611.0107.RGB.65	U-Profil V4A **107 mm** RGB- IP 65
AL= 107 mm, 12V/1,62W	LED L= 86.5 mm
63.111611.0193.RGB.65	U-Profil V4A **193 mm** RGB- IP 65
AL= 193 mm, 12V/3,23W	LED L= 173 mm
63.111611.0286.RGB.65	U-Profil V4A **286 mm** RGB- IP 65
AL= 286 mm, 12V/4,50W	LED L= 259,5 mm
63.111611.0367.RGB.65	U-Profil V4A **367 mm** RGB- IP 65
AL= 367 mm, 12V/6,47W	LED L= 346 mm
63.111611.0453.RGB.65	U-Profil V4A **453 mm** RGB- IP 65
AL= 453 mm, 12V/8,08W	LED L= 432,5 mm
63.111611.0540.RGB.65	U-Profil V4A **540 mm** RGB- IP 65
AL= 540 mm, 12V/9,70W	LED L= 519 mm
63.111611.0626.RGB.65	U-Profil V4A **626 mm** RGB- IP 65
AL= 626 mm, 12V/11,32W	LED L= 605,5 mm
63.111611.0713.RGB.65	U-Profil V4A **713 mm** RGB- IP 65
AL= 713 mm, 12V/12,93W	LED L= 692 mm
63.111611.0799.RGB.65	U-Profil V4A **799 mm** RGB- IP 65
AL= 799 mm, 12V/14,50W	LED L= 778,5 mm
63.111611.0886.RGB.65	U-Profil V4A **886 mm** RGB- IP 65
AL= 886 mm, 12V/16,17W	LED L= 865 mm
63.111611.0972.RGB.65	U-Profil V4A **972 mm** RGB- IP 65
AL= 972 mm, 12V/17,78W	LED L= 951,5 mm
63.111611.1059.RGB.65	U-Profil V4A **1.059 mm** RGB- IP 65
AL= 1059 mm, 12V/19,40W	LED L= 1038 mm

63.111611.1145.RGB.65	U-Profil V4A **1.145 mm** RGB- IP 65
AL= 1145 mm, 12V/20,80W	LED L= 1124 mm
63.111611.1232.RGB.65	U-Profil V4A **1.232 mm** RGB- IP 65
AL= 1232 mm, 12V/22,40W	LED L= 1211 mm
63.111611.1318.RGB.65	U-Profil V4A **1.318 mm** RGB- IP 65
AL= 1318 mm, 12V/24,24W	LED L= 1297 mm
63.111611.1405.RGB.65	U-Profil V4A **1.405 mm** RGB- IP 65
AL= 1405 mm, 12V/25,86W	LED L= 1384 mm
63.111611.1491.RGB.65	U-Profil V4A **1.491 mm** RGB- IP 65
AL= 1491 mm, 12V/27,47W	LED L= 1470 mm
63.111611.1578.RGB.65	U-Profil V4A **1.578 mm** RGB- IP 65
AL= 1578 mm, 12V/29,09W	LED L= 1557 mm
63.111611.1664.RGB.65	U-Profil V4A **1.664 mm** RGB- IP 65
AL= 1664 mm, 12V/30,70W	LED L= 1643 mm
63.111611.1751.RGB.65	U-Profil V4A **1.751 mm** RGB- IP 65
AL= 1751 mm, 12V/32,32W	LED L= 1730 mm
63.111611.1837.RGB.65	U-Profil V4A **1.837 mm** RGB- IP 65
AL= 1837 mm, 12V/33,94W	LED L= 1816 mm
63.111611.1924.RGB.65	U-Profil V4A **1.924 mm** RGB- IP 65
AL= 1924 mm, 12V/35,55W	LED L= 1903 mm
63.111611.2010.RGB.65	U-Profil V4A **2.010 mm** RGB- IP 65
AL= 2010 mm, 12V/37,17W	LED L= 1989 mm

Edelstahlstrahler Luminosa

Projecteur en acier inoxydable Luminosa

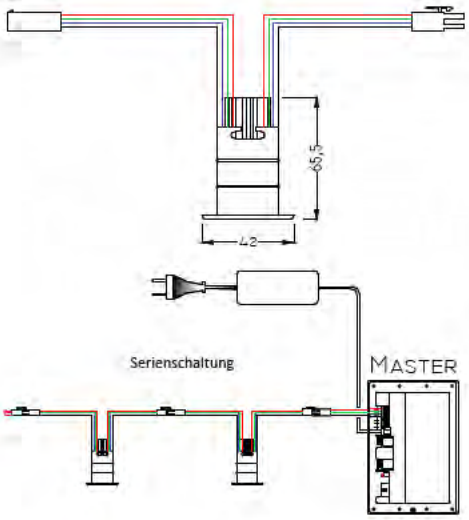

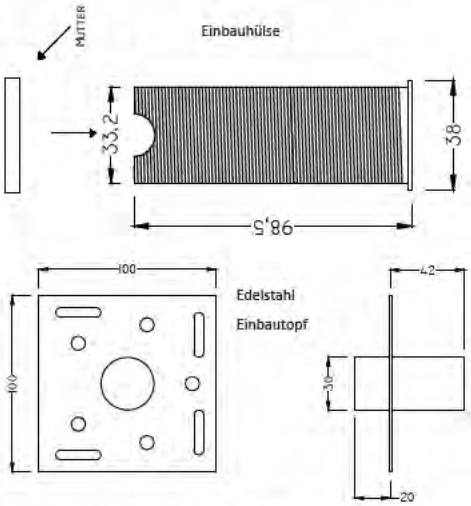

[15] *Luminosa* - mit RGB-LED's 63.213.V2A.RGB.IP65

Светодиод большой мощности RGB P5II	avec une LED RGB P5II
с заливкой из двухкомпонентной смолы 3 x 350 мА	coulée dans une résine à deux composants 3 x 350 mA
с кабелями красного, зеленого, синего цвета = минус	avec un câble rouge, vert, bleu = moins
с кабелями красного/белого, зеленого/	avec un câble rouge/blanc, vert/blanc, bleu/blanc = plus
белого, синего/белого цвета = плюс	et un câble noir pour boucler.
и кабелем черного цвета для шлейфового подключения.	Longueur du câble env. 350 mm
Длина кабелей прибл. 350 мм	Fiche AMP
Штекер AMP	DE = 42 mm
НД= 42 мм	DP = 32 mm
ВП= 32 мм	PM = 66 mm
МГ= 66 мм	Pour l'installation de plusieurs projecteurs, ces
При установке нескольких светильников их	derniers doivent être raccordés en série !
необходимо подключать последовательно!	**Attention ! Il est impératif de câbler d'abord l'installation**
Внимание! Первым делом необходимо обязательно	**LED complète. L'installation d'éclairage peut ENSUITE**
выполнить кабельную разводку всей светодиодной	**SEULEMENT être raccordée au réseau électrique !**
системы освещения. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО осветительную	IP65
установку можно подключать к электросети!	sans boîtier encastrable
IP65	
без монтажного корпуса	

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[138] страница 124
[139] страница 125

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[138] page 124
[139] page 125

***Einbauhülse aus Edelstrahl für Luminosa* - 63.213.V2A.EBT.IP65**

Монтажная втулка из высококачественной стали	pour l'encastrement du projecteur Lu-
для монтажа светильника Luminosa на облицованных	minosa dans des supports
плиткой основаниях	carrelés
МГ: 42 мм	PM : 42 mm
Для установки на плитке до 20 мм	Pour structure carrelée jusqu'à 20 mm
Фланец =100 x 100 мм	Bride = 100 x 100 mm
IP65	IP65

***Einbauhülse säurebeständig mit Mutter für Luminosa* - 63.213.V2A.EBH.IP65**

Монтажная втулка в кислотоупорном исполнении с гайкой	Manchon de montage résistant aux acides avec écrou
с контргайкой	avec contre-écrou
Д= 98,50 мм	L = 98,50 mm
Отверстие 34 мм	Perforation 34 mm

Dampfbadstrahler LED
Projecteur LED pour hammam

[16] LED Unterwasserstrahler V2A klein

Подводные светодиодные точечные		Projecteur immergé LED
светильники без монтажного корпуса		sans boitier encastrable
НД= 35 мм		DE = 35 mm
МГ= 52 мм		PM = 52 mm
С полной заливкой		Entièrement coulé
500 мА/2 Вт		500 mA/2W
с питающим кабелем 10.000 мм		avec câble d'alimentation 10 000 mm
IP 68		IP 68
65.CB10120.LI.10	**холодный белый**	- blanc froid
65.CB10121.LI.10	**синий**	- bleu
65.CB10122.LI.10	**зеленый**	- vert
65.CB10123.LI.10	**красный**	- rouge
65.CB10124.LI.10	**янтарный**	- ambre
65.CB10125.LI.10	**теплый белый**	- blanc chaud

[17] LED Unterwasserstrahler V2A groß

Подводные светодиодные точечные		Projecteur immergé LED
светильники без монтажного корпуса		sans boitier encastrable
НД= 85 мм		DE = 85 mm
МГ= 120 мм		PM = 120 mm
С полной заливкой		Entièrement coulé
500 мА/3 x 2 Вт*		500mA/3 x 2W*
с питающим кабелем 10.000 мм		avec câble d'alimentation 10 000 mm
IP 68		IP 68
65.CB20320.LI.10	**холодный белый**	- blanc froid
65.CB20321.LI.10	**синий**	- bleu
65.CB20322.LI.10	**зеленый**	- vert
65.CB20323.LI.10	**красный**	- rouge
65.CB20324.LI.10	**янтарный**	- ambre
65.CB20325.LI.10	**теплый белый**	- blanc chaud
65.CB20326.LI.10	**RGB**	- RGB
*действительно для всех светильников		*for every spotlight except for
кроме RGB: 350 мА / 3 x 1 Вт		RGB: 350mA / 3 x 1W

Einbautopf für LED Unterwasserstrahler

65.C1135ET для светодиодов 35 мм	pour LED 35 mm
с кольцом и	avec anneau en acier inoxydable et
4 шт. винтами из высококачественной стали	4 vis en acier inoxydable
Ø= 40 мм	Ø= 40 mm
Д= 72 мм	L = 72 mm
65.C1185ET для светодиодов 80 мм	pour LED 85 mm
с кольцом и	avec anneau en acier inoxydable et
4 шт. винтами из высококачественной стали	4 vis en acier inoxydable
с внутренним уплотнительным кольцом	avec joint torique situé à l'intérieur
круглого сечения	Ø= 92 mm
Ø= 92 мм	L = 72 mm
Д= 72 мм	

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 110
Для контроллера RGB: [138] страница 124
[139] страница 125

Диммер: [96] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 110
Pour la commande RGB: [138] page 124
[139] page 125

Variateur: [96] page 109

[18] LED Unterwasserstrahler V2A klein quadratisch

Подводные светодиодные точечные	Projecteur immergé LED
светильники без монтажного корпуса	sans boitier encastrable
НД= 35 x 35 мм	DE =35 x 35 mm
МГ= 52 мм	PM = 52 mm
С полной заливкой	Entièrement coulé
500 мА/3 x 2 Вт*	500mA/3 x 2W*
с питающим кабелем 10.000 мм	avec câble d'alimentation 10 000 mm
IP 68	IP 68

65.CB11120.LI.10	**холодный белый**	- blanc froid
65.CB11121.LI.10	**синий**	- синий
65.CB11122.LI.10	**зеленый**	- vert
65.CB11123.LI.10	**красный**	- rouge
65.CB11124.LI.10	**янтарный**	- ambre
65.CB11125.LI.10	**теплый белый**	- blanc chaud

---

[19] LED Unterwasserstrahler V2A groß quadratisch

Подводные светодиодные точечные	Projecteur immergé LED
светильники без монтажного корпуса	sans boitier encastrable
НД= 85 мм	DE = 85 mm
МГ= 120 мм	PM = 120 mm
С полной заливкой	Entièrement coulé
500 мА/3 x 2 Вт*	500mA/3 x 2W*
с питающим кабелем 10.000 мм	avec câble d'alimentation 10 000 mm
IP 68	IP 68

65.CB20320.LI.10	**холодный белый**	- blanc froid
65.CB20321.LI.10	**синий**	- bleu
65.CB20322.LI.10	**зеленый**	- vert
65.CB20323.LI.10	**красный**	- rouge
65.CB20324.LI.10	**янтарный**	- ambre
65.CB20325.LI.10	**теплый белый**	- blanc chaud
65.CB20326.LI.10	**RGB**	- RGB

*действительно для всех светильников	*s'applique à tous le projecteur
кроме RGB: 350 мА / 3 x 1 Вт	sauf RGB : 350 mA/3 x 1W

---

[20] Power LED für Saunaleuchten

НД= 50 мм	DE = 50 mm
с кабелем и штекером AMP	avec câble et connecteur AMP
IP 20	IP 20

58-88764	**тройной RGB 30°**	**3 x 1 W - 350 mA**
58-621008252	**тройной холодный белый 10°**	**3 x 1 W - 350 mA**
58-621008262	**тройной теплый белый 10°**	**3 x 1 W - 350 mA**
СИД 3xRGB 12 В/13,8 Вт	**full RGB 45° 13,8 Вт - 12 В (нет изображения)**	

58-88764	Trio RGB 30°	3 x 1 W - 350 mA
58-621008252	Trio blanc froid 10°	3 x 1 W - 350 mA
58-621008262	Trio blanc chaud 10°	3 x 1 W - 350 mA
LED 3xRGB 12V/13,8W	full RGB 45°	13,8 W - 12 V (sans illustration)

ИНФО-ОКНО

Подходящий трансформатор:
со страницы 110
Для контроллера RGB: [138] страница 124
[139] страница 125

Диммер: [96] страница 109

CASE D'INFORMATION

Ransformateur adapté:
à partir des pages 110
Pour la commande RGB: [138] page 124
[139] page 125

Variateur: [96] page 109

Flächenlichter LED
Éclairage de surface à LED

[21] Flächenlicht LED

из специального акрила для задней подсветки стеклянных или просвечивающихся пластмассовых стен или, например, соляных кирпичей или картин. Светильник рассеянного света может поставляться в исполнении до 2.000 x 1.200 мм с соблюдением размеров с точностью до сантиметра с теплыми белыми, холодными белыми, синими, красными, зелеными или RGB-светодиодами.
Температурная стойкость от -20° до 80° Цельсия.
Для равномерного освещения требуется опаловое стекло или просвечивающийся плексиглас.
При использовании на потолке сауны необходимо предусмотреть соответствующий отвод воздуха.
IP 20
FL. .... x RGB.IP20
Пример:
FL.0400x0300.RGB.IP20
Светильник рассеянного света RGB 400 x 300 мм

en acrylique spécial pour le rétro-éclairage de parois en plastique en verre ou translucides ou, par ex. briques de sel ou tableaux. L'éclairage de surface est disponible jusqu'à une taille de 2.000 x 1.200 mm
au centimètre près avec des LED's couleur blanc chaud, blanc froid, bleues, rouges, vertes ou RGB.
Résistant à une température entre -20° à 80° Celsius.
Un éclairage homogène requiert du verre doublé laiteux ou un plexiglas translucide
En cas d'application au plafond du sauna, assurer une ventilation appropriée.
IP 20
FL. .... x RGB.IP20
Exemple :
FL.0400x0300.RGB.IP20
Éclairage de surface RGB 400 x 300 mm

Высококачественные светодиоды
LED haut de gamme

ИНФО-ОКНО
теплый белый

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

Диммер: [95]-[97] страница 109

ИНФО-ОКНО RGB

Подходящий трансформатор:
со страницы 106 - 113
Контроллер: [131] страница 120
[135]-[136] страница 123

CASE D'INFORMATION WW

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123

Variateur: [95]-[97] page 109

CASE D'INFORMATION RGB

Ransformateur adapté:
à partir des pages 106 - 113
Commande: [131] page 120
[135]-[136] page 123